

Ref. SL363 - MAYA XL

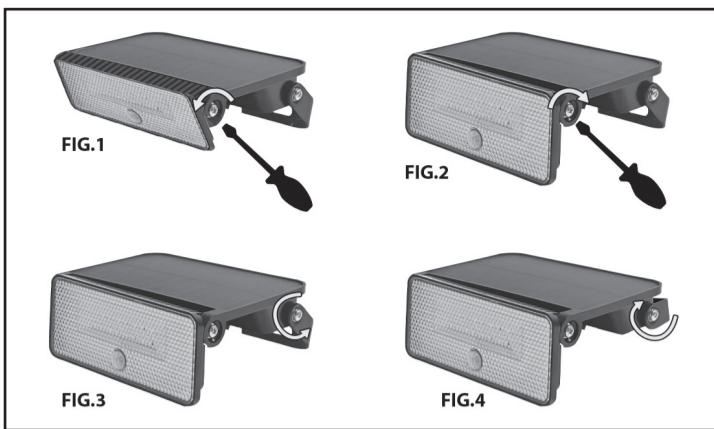


FIG.5


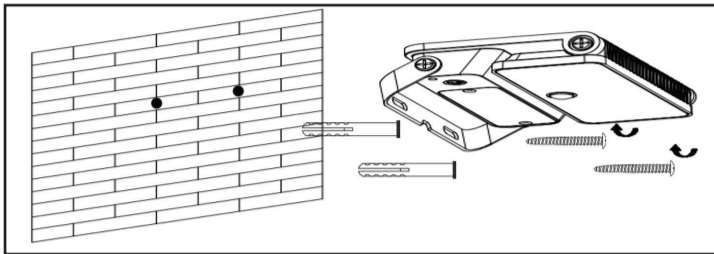


FIG. 6



PROIETTORE LED A CARICA SOLARE CON RILEVATORE DI MOVIMENTO Ref. SL363 - MAYA XL

AVVERTENZE IMPORTANTI

Leggere attentamente le avvertenze e per qualsiasi problema rivolgersi a Velamp o a personale specializzato. Velamp declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio o manomissioni del prodotto.

Tenere al riparo da acqua e pioggia diretta.

Qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia dovrà essere effettuata con l'interruttore (5) in posizione OFF. Questo prodotto contiene una batteria che può essere nociva se dispersa nell'ambiente: per lo smaltimento rispettare le norme vigenti.

La prima volta che il prodotto viene utilizzato, sottoporlo ad un ciclo di ricarica completa (24 ore): non lasciare il proiettore scarico per più di 6 mesi, pena il danneggiamento definitivo della batteria.

LED non sostituibili.

Batteria sostituibile.

Mai puntare il fascio luminoso agli occhi di persone: potrebbe provocare un abbagliamento temporaneo.

DATI TECNICI

Batteria: Batteria Li-ion 3,7V 4400mAh

LED SMD 12W

Durata di illuminazione (sensore di movimento): 18 sec.

Angolo di monitoraggio: 180°

Distanza di rilevamento: > 5 metri

Tipo di protezione: IP54

Pannello solare monocristallino 5.5V 2.3W

PRECAUZIONI

Caricare completamente il prodotto prima dell'uso.

Spegnere il prodotto quando non in uso. Caricare periodicamente il prodotto per almeno 8 ore, ogni tre mesi, quando non in uso.

Per un uso corretto non esporre all'acqua o alla pioggia diretta. La temperatura di lavoro ideale è tra -10°C e +40°C. In caso di rottura o mancato funzionamento, non aprire o cercare di riparare il prodotto.

DESCRIZIONE DELLE PARTI:



INSTALLAZIONE (FIG. 1-2-3-4):

1. Prima di tutto, preparare bene lampada, accessori e strumenti.
2. Utilizzare un cacciavite a croce per allentare il faretto e regolarlo all'angolo di illuminazione richiesto (vedere fig.1), quindi fissare saldamente la vite (vedere fig.2).
3. Ruotare le viti per allentare la staffa (vedi fig.3), regolarla all'angolazione appropriata e quindi fissare saldamente la vite (vedi fig.4).

MONTAGGIO A MURO (FIG.5):

Durante l'installazione del faretto dovete tener conto del fatto che l'area di monitoraggio del sensore di movimento, a seconda dell'altezza a cui viene montato, raggiunge un massimo di 180° con una portata di circa 5 metri. Fissare l'apparecchio come indicato in figura.

Attenzione: Durante il montaggio è assolutamente necessario fare attenzione che non penetri dell'acqua nell'unità di illuminazione. Accertarsi che il montaggio avvenga in un luogo riparato dalla pioggia.

Altezza di installazione consigliata 3 metri max

Pannello solare:

Il modulo solare è la fonte di alimentazione elettrica della lampada solare. Essa trasforma la luce del sole in corrente e carica la batteria. Durante il montaggio del pannello solare, tener conto del fatto che la cella solare necessita il più possibile della LUCE DIRETTA DEL SOLE. Quanto più a lungo la cella solare è esposta alla luce diretta del sole, tanto più a lungo la lampada è in grado di funzionare. Il pannello solare deve essere orientato verso sud, in modo da ricevere un'irradiazione solare diretta.

IMPORTANTE: il pannello deve ricevere la maggior quantità di luce solare possibile. Posizionare dunque il pannello in un luogo soleggiato, in cui si possono raggiungere almeno le 8 ore di sole per consentire alla batteria di ricaricarsi:

8 ore di sole permetteranno alla lampada di ricaricarsi correttamente per un uso normale.

Nei mesi invernali o nelle giornate di pioggia: il proiettore si ricaricherà poco perché la luce solare non sarà abbastanza potente per ricaricare sufficientemente la batteria, sarà quindi normale che la luce durerà di meno.

FUNZIONAMENTO

Come tutte le lampade solari, la presente lampada è munita di un rilevatore crepuscolare che le permette:

- di spegnersi di giorno per ricaricarsi con la luce del sole

- di accendersi automaticamente quando tramonta il sole

Se volete provare la lampada dovete posizionarla in un ambiente buio per verificare che si accenda quando l'interruttore è posizionato su ON.

Vi consigliamo di spostare l'interruttore su OFF quando decidete di non voler usare per un lungo periodo la lampada (per inverno ad esempio), questo per evitare di danneggiare la batteria.

Il faretto vi propone 3 modalità di funzionamento:

1-Modalità sensore di movimento: quando un movimento è rilevato nella zona di rilevamento, il faretto si illumina per 18 secondi al massimo della sua potenza. Quindi si spegne.

2-Modalità sensore di movimento + luce di cortesia: quando un movimento è rilevato nella zona di rilevamento, il faretto si illumina per 18 secondi al massimo della sua potenza. Quindi rimane sempre acceso ad una potenza luminosa molto inferiore (50 lumen).

3-Modalità risparmio energetico: la luce rimane sempre accesa su una bassa potenza (50 lumen). Il rilevatore di movimento è disattivato. Questa modalità consente di risparmiare la batteria.

Per scegliere tra le tre diverse modalità dovete premere ripetutamente sul tasto ON-OFF (5). La sequenza è: OFF - Modalità 1 - Modalità 2 - Modalità 3 - OFF

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA (FIG.6)

Se volete aumentare l'autonomia del proiettore, potete sostituire la batteria con un modello Li-ion 18650 da 2400 mAh o anche 3250 mAh così da aumentare l'autonomia.

Attenzione: Quando si sostituisce la batteria, è necessario spostare l'interruttore (5) in posizione OFF.

Per sostituire la batteria smontare prima di tutto l'apparecchio dalla sua base. Aprire con cura il coperchio della batteria (4). Togliere la batteria dall'alloggiamento ed inserire una batteria nuova. Rimontare l'apparecchio seguendo il procedimento inverso.

Attenzione: Durante il collegamento della batteria controllarne la corretta polarità. In caso di errata polarità l'apparecchio potrebbe subire dei danni.

PULIZIA

Mantenere il sensore di movimento pulito da polvere e depositi, pulendolo di quando in quando con un panno asciutto o con acqua saponata calda. Assicurarsi, inoltre, che il pannello solare sia sempre libero da sporcizia e depositi. Una cella solare sporca non è in grado di caricare completamente la batteria. Ciò può comportare un prematuro invecchiamento della batteria ed un funzionamento inattendibile dell'apparecchio.

MAGAZZINAGGIO

Seguire questi passaggi nel caso si desideri tenere la propria lampada in casa per più di due o tre giorni, in modo da evitare danni alla batteria:

1. Posizionare l'interruttore (5) su OFF.
2. Depositare la lampada ed il modulo solare dove siano quotidianamente esposti alla luce del sole o ambientale. La batteria necessita di luce per mantenere la carica durante il magazzino.
3. Durante un magazzino prolungato, l'unità deve essere caricata ogni quattro mesi. Per ottenere la massima efficienza, non depositarla per periodi di tempo prolungati.

SOLAR CHARGED LED PROJECTOR WITH MOVEMENT DETECTION

Ref. SL363 - MAYA XL

IMPORTANT WARNINGS

Read the warnings carefully and for any problems contact Velamp or specialized personnel.

Velamp declines any responsibility deriving from improper use or tampering with the product.

Keep away from water and rain. For internal use only. Do not use in the bathroom: IP20.

Any maintenance or cleaning operation must be carried out with the product disconnected from the power supply.

This product contains a lithium battery which can be harmful if released into the environment: comply with current regulations for disposal.

The first time the product is used, subject it to a complete recharge cycle (24 hours): do not leave the lantern discharged for more than 3 months, otherwise the battery will be damaged.

Non-replaceable LEDs.

The power supply must have the following characteristics: Vout=5V Imax=1A with very low safety voltage output and certified according to current technical standards.

Never point the light beam at people's eyes: it could cause temporary glare.

TECHNICAL DATA

Battery: 3.7V 4400mAh Li-ion battery

12W SMD LED

Lighting duration (motion sensor): 18 seconds

Monitoring Angle: 180°

Sensing distance: > 5 meters

Protection type: IP54

5.5V 2.3W monocrystalline solar panel

PRECAUTIONS

Fully charge the product before use.

Turn off the product when not in use. Periodically charge the product for at least 8 hours, every three months, when not in use.

For correct use, do not expose to water or rain directly. The ideal working temperature is between -10°C and +40°C. In case of breakage or failure to function, do not open or attempt to repair the product.

PARTS DESCRIPTION:



INSTALLATION (FIG. 1-2-3-4):

1. First of all, prepare lamps, accessories and tools well.
2. Use a Phillips screwdriver to loosen the spotlight and adjust it to the required lighting angle (see fig.1), then securely fasten the screw (see fig.2).
3. Rotating the screws to loosen the bracket (see fig.3), adjust it to the appropriate angle and then securely fasten the screw (see fig.4).

WALL MOUNTING (FIG.5):

When installing the spotlight you must take into account the fact that the monitoring area of the motion sensor, depending on the height at which it is mounted, reaches a maximum of 180° with a range of approximately 5 metres. Secure the appliance as shown in the figure.

Attention: During assembly it is absolutely necessary to ensure that no water enters the lighting unit. Make sure that assembly takes place in a place sheltered from rain.

Recommended installation height 3 meters max

Solar Panel:

The solar module is the electrical power source of the solar lamp. It converts sunlight into electricity and charges the battery. When mounting the solar panel, take into account that the solar cell requires DIRECT SUNLIGHT as much as possible. The longer the solar cell is exposed to direct sunlight, the longer the lamp is able to function. The solar panel must be oriented towards the south, so as to receive direct solar radiation.

IMPORTANT: The panel must receive as much sunlight as possible. Therefore, place the panel in a sunny place, where you can reach at least 8 hours of sunshine to allow the battery to recharge:

8 hours of sunshine will allow the lamp to charge properly for normal use.

In the winter months or on rainy days: the projector will not charge much because the sunlight will not be powerful enough to recharge the battery sufficiently, it will therefore be normal for the light to last less.

OPERATION

Like all solar lamps, this lamp is equipped with a twilight detector which allows it:

- to turn off during the day to recharge with sunlight

- to turn on automatically when the sun sets

If you want to test the lamp you must place it in a dark environment to verify that it turns on when the switch is positioned on ON.

We advise you to move the switch to OFF when you decide you do not want to use the lamp for a long period (for example in winter), this is to avoid damaging the battery.

The spotlight offers you 3 operating modes:

1-Motion sensor mode: when movement is detected in the detection area, the spotlight lights up for 18 seconds at maximum power. Then it turns off

2-Motion sensor + courtesy light mode: when a movement is detected in the detection area, the spotlight lights up for 18 seconds at maximum power. So it always stays on at a much lower light output (50 lumens).

3-Energy saving mode: the light always stays on at low power (50 lumens). The motion detector is deactivated. This mode saves battery.

To choose between the three different modes you must repeatedly press the ON-OFF button (5). The sequence is: OFF - Mode 1 - Mode 2 - Mode 3 - OFF

BATTERY REPLACEMENT (FIG.6)

If you want to increase the autonomy of the projector, you can replace the battery with a 2400 mAh or even 3250 mAh Li-ion 18650 model to increase autonomy.

Attention: When replacing the battery, it is necessary to move the switch (5) to the OFF position.

To replace the battery, first remove the device from its base. Carefully open the battery cover (4). Remove the battery from the compartment and insert a new battery. Reassemble the appliance following the reverse procedure.

Attention: When connecting the battery, check the correct polarity. In case of incorrect polarity the appliance could be damaged.

CLEANING

Keep the motion sensor free of dust and deposits by cleaning it occasionally with a dry cloth or warm soapy water. Also make sure that the solar panel is always free from dirt and deposits. A dirty solar cell cannot fully charge the battery. This can lead to premature aging of the battery and unreliable operation of the device.

STORAGE

Follow these steps if you want to keep your lamp indoors for more than two or three days, to avoid damaging the battery:

1. Place the switch (5) on OFF.
2. Store the lamp and the solar module where they are exposed to sunlight or ambient light on a daily basis. The battery requires light to maintain a charge during storage.
3. During extended storage, the unit should be charged every four months. For maximum efficiency, do not store it for extended periods of time.

PROJECTEUR LED À CHARGE SOLAIRE AVEC DÉTECTION DE MOVEMENT

Ref. SL363 - MAYA XL

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Lisez attentivement les avertissements et en cas de problème, contactez Velamp ou un personnel spécialisé.

Velamp décline toute responsabilité découlant d'une mauvaise utilisation ou d'une altération du produit.

Tenir à l'écart de l'eau et de la pluie directe.

Toute opération d'entretien ou de nettoyage doit être effectuée avec l'interrupteur (5) en position OFF.

Ce produit contient une batterie qui peut être nocive si elle est rejetée dans l'environnement: respecter la réglementation en vigueur pour son élimination.

Lors de la première utilisation du produit, soumettez-le à un cycle de recharge complet (24 heures): ne laissez pas le projecteur déchargé pendant plus de 6 mois, sous peine d'endommager définitivement la batterie.

LED non remplaçables.

Batterie remplaçable.

Ne dirigez jamais le faisceau lumineux vers les yeux des personnes: cela pourrait provoquer un éblouissement temporaire.

DONNÉES TECHNIQUES

Batterie: batterie Li-ion 3,7 V 4400 mAh.

LED SMD 12W

Durée d'éclairage (détecteur de mouvement): 18 secondes

Angle de surveillance: 180°

Distance de détection: > 5 mètres

Indice de protection: IP54

Panneau solaire monocristallin 5,5V 2.3W

PRÉCAUTIONS


Chargez complètement le produit avant utilisation.

Éteignez le produit lorsqu'il n'est pas utilisé. Chargez périodiquement le produit pendant au moins 8 heures, tous les trois mois, lorsqu'il n'est pas utilisé.

Pour une utilisation correcte, ne pas exposer à l'eau ni à la pluie directe. La température idéale de travail se situe entre -10°C et +40°C.

En cas de casse ou de dysfonctionnement, n'ouvrez pas et ne tentez pas de réparer le produit.

DESCRIPTION DES PIÈCES:

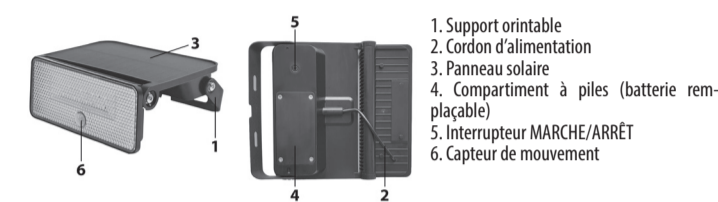

INSTALLATION(FIG.1-2-3-4):

1. Tout d'abord, préparez d'abord bien les lampes, les accessoires et les outils.

2. Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer le spot et ajustez-le à l'angle d'éclairage souhaité (voir fig.1), puis serrez solidement la vis (voir fig.2).

3. Tourner les vis pour desserrer le support (voir fig.3), ajustez-le à l'angle approprié, puis serrez solidement la vis (voir fig.4).

MONTAGE MURAL(FIG.5):

Lors de l'installation du projecteur, vous devez tenir compte du fait que la zone de surveillance du détecteur de mouvement, en fonction de la hauteur à laquelle il est monté, atteint un maximum de 180° avec une portée d'environ 5 mètres. Fixez l'appareil comme indiqué sur la figure.

Attention: Lors du montage, il faut absolument s'assurer qu'aucune eau ne pénètre dans l'unité d'éclairage. Assurez-vous que le montage ait lieu dans un endroit abrité de la pluie.

Hauteur d'installation recommandée 3 mètres max

Panneau solaire:

Le module solaire est la source d'énergie électrique de la lampe solaire. Il convertit la lumière du soleil en électricité et charge la batterie. Lors du montage du panneau solaire, tenez compte du fait que la cellule solaire nécessite autant que possible la LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL. Plus la cellule solaire est exposée longtemps à la lumière directe du soleil, plus la lampe peut fonctionner longtemps. Le panneau solaire doit être orienté vers le sud, de manière à recevoir le rayonnement solaire direct.

IMPORTANT: Le panneau doit recevoir le plus de soleil possible. Par conséquent, placez le panneau dans un endroit ensoleillé, où vous pourrez atteindre au moins 8 heures d'ensoleillement pour permettre à la batterie de se recharger:

8 heures d'ensoleillement permettront à la lampe de se charger correctement pour une utilisation normale.

Pendant les mois d'hiver ou les jours de pluie: le projecteur ne se chargera pas beaucoup car la lumière du soleil ne sera pas assez puissante pour recharger suffisamment la batterie, il sera donc normal que la lumière dure moins longtemps.

FONCTIONNEMENT:

Comme toutes les lampes solaires, cette lampe est équipée d'un détecteur crépusculaire qui lui permet:

- de s'éteindre pendant la journée pour se recharger au soleil

- pour s'allumer automatiquement au coucher du soleil

Si vous souhaitez tester la lampe vous devez la placer dans un environnement sombre pour vérifier qu'elle s'allume lorsque l'interrupteur est positionné sur ON.

Nous vous conseillons de placer l'interrupteur sur OFF lorsque vous décidez de ne pas utiliser la lampe pendant une longue période (par exemple en hiver), afin d'éviter d'endommager la batterie.

Le projecteur vous propose 3 modes de fonctionnement:

1-Mode capteur de mouvement: lorsqu'un mouvement est détecté dans la zone de détection, le projecteur s'allume pendant 18 secondes à puissance maximale. Puis il s'éteint

2-Détecteur de mouvement + mode lumière de courtoisie: lorsqu'un mouvement est détecté dans la zone de détection, le projecteur s'allume pendant 18 secondes à puissance maximale. Ainsi, il reste toujours allumé avec une puissance lumineuse beaucoup plus faible (50 lumens).

3-Mode économie d'énergie: la lumière reste toujours allumée à faible puissance (50 lumens). Le détecteur de mouvement est désactivé. Ce mode économise la batterie.

Pour choisir entre les trois modes différents, vous devez appuyer plusieurs fois sur le bouton MARCHE-ARRÊT (5). La séquence est:

OFF - Mode 1 - Mode 2 - Mode 3 - OFF

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE (FIG.6)

Si vous souhaitez augmenter l'autonomie du projecteur, vous pouvez remplacer la batterie par un modèle Li-ion 18650 de 2400 mAh voire 3250 mAh pour augmenter l'autonomie.

Attention: Lors du remplacement de la batterie, il est nécessaire de déplacer l'interrupteur (5) en position OFF. Pour remplacer la batterie, retirez d'abord l'appareil de sa base. Ouvrez avec précaution le couvercle de la batterie (4). Retirez la batterie du compartiment et insérez une nouvelle batterie. Remontez l'appareil en suivant la procédure inverse.

Attention: Lors du branchement de la batterie, vérifiez la bonne polarité. En cas de polarité incorrecte, l'appareil pourrait être endommagé.

NETTOYAGE

Gardez le détecteur de mouvement exempt de poussière et de dépôts en le nettoyant de temps en temps avec un chiffon sec ou de l'eau tiède savonneuse. Assurez-vous également que le panneau solaire est toujours exempt de saletés et de dépôts. Une cellule solaire sale ne peut pas charger complètement la batterie. Cela peut entraîner un vieillissement prématuré de la batterie et un fonctionnement peu fiable de l'appareil.

STOCKAGE

Suivez ces étapes si vous souhaitez garder votre lampe à l'intérieur pendant plus de deux ou trois jours, pour éviter d'endommager la batterie:

1. Placez l'interrupteur (5) sur OFF.

2. Rangez la lampe et le module solaire là où ils sont quotidiennement exposés au soleil ou à la lumière ambiante. La batterie a besoin de lumière pour maintenir une charge pendant le stockage.

3. Pendant un stockage prolongé, l'appareil doit être rechargé tous les quatre mois. Pour une efficacité maximale, ne le stockez pas pendant de longues périodes.

PROJECTEUR LED DE CARGA SOLAR CON DETECCIÓN DE MOVIMIENTO

Ref. SL363 - MAYA XL

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Lea atentamente las advertencias y ante cualquier problema contacte con Velamp o personal especializado. Velamp declina cualquier responsabilidad derivada del uso inadecuado o manipulación del producto.

Mantener alejado del agua y de la lluvia directa.

Cualquier operación de mantenimiento o limpieza debe realizarse con el interruptor (5) en posición OFF. Este producto contiene una batería que puede ser dañina si se libera al medio ambiente: cumpla con las normas vigentes para su eliminación.

La primera vez que utilice el producto, sométalo a un ciclo de recarga completo (24 horas): no deje el proyector descargado por más de 6 meses, de lo contrario la batería se dañará permanentemente.

LED no reemplazables.

Batería reemplazable.

Nunca apunte el haz de luz a los ojos de las personas: podría provocar un deslumbramiento temporal.

DATOS TÉCNICOS

Batería: batería de iones de litio de 3,7 V 4400 mAh

LED SMD de 12W

Duración de la iluminación (sensor de movimiento): 18 segundos

Ángulo de monitoreo: 180°

Distancia de detección: > 5 metros

Tipo de protección: IP54

Panel solar monocristalino de 5,5V y 2.3W.


PRECAUCIONES

Cargue completamente el producto antes de usarlo.

Apague el producto cuando no esté en uso. Cargue periódicamente el producto durante al menos 8 horas, cada tres meses, cuando no esté en uso.

Para un uso correcto, no exponer al agua o lluvia directa. La temperatura ideal de trabajo está entre -10°Cy +40°C. En caso de rotura o fallo de funcionamiento, no abra ni intente reparar el producto.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS:

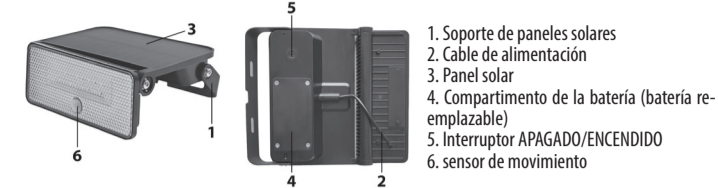

INSTALACIÓN(FIG.1-2-3-4):

- En primer lugar, prepara bien las lámparas, accesorios y herramientas.
- Utilice un destornillador Phillips para aflojar el foco y ajustarlo al ángulo de iluminación requerido (ver fig.1), luego apriete firmemente el tornillo (ver fig. 2).
- Gire los tornillos para aflojar el soporte (véase la figura 3), ajústelo al ángulo adecuado y, a continuación, fije el tornillo (véase la figura 4).

MONTAJE EN PARED(FIG.5):

A la hora de instalar el foco hay que tener en cuenta que el área de seguimiento del sensor de movimiento, dependiendo de la altura a la que se monte, alcanza un máximo de 180° con un alcance aproximado de 5 metros. Asegure el aparato como se muestra en la figura.

Atención: Durante el montaje es absolutamente necesario asegurarse de que no entre agua en la unidad de iluminación. Asegúrese de que el montaje se realice en un lugar protegido de la lluvia.

Altura de instalación recomendada 3 metros máx.

Panel solar:

El módulo solar es la fuente de energía eléctrica de la lámpara solar. Convierte la luz solar en electricidad y carga la batería. Al montar el panel solar, tenga en cuenta que la célula solar requiere la mayor LUZ SOLAR DIRECTA posible. Cuanto más tiempo esté expuesta la célula solar a la luz solar directa, más tiempo podrá funcionar la lámpara. El panel solar debe estar orientado hacia el sur, para recibir la radiación solar directa.

IMPORTANTE: El panel debe recibir la mayor cantidad de luz solar posible. Por lo tanto, coloque el panel en un lugar soleado, donde pueda alcanzar al menos 8 horas de sol para permitir que la batería se recargue: 8 horas de sol permitirán que la lámpara se cargue correctamente para un uso normal. En los meses de invierno o en días de lluvia: el proyector no se cargará mucho porque la luz del sol no será lo suficientemente potente como para recargar la batería lo suficiente, por lo que será normal que la luz dure menos.

OPERACIÓN

Como todas las lámparas solares, esta lámpara está equipada con un detector crepuscular que le permite:
- apagar durante el día para recargar con luz solar
- para encenderse automáticamente cuando se pone el sol
Si desea probar la lámpara debe colocarla en un ambiente oscuro para verificar que se enciende cuando el interruptor está en ON.

Le recomendamos que coloque el interruptor en APAGADO cuando decida que no desea utilizar la lámpara durante un periodo prolongado (por ejemplo, en invierno), esto es para evitar dañar la batería.

El foco le ofrece 3 modos de funcionamiento:

- Modo sensor de movimiento: cuando se detecta movimiento en la zona de detección, el foco se enciende durante 18 segundos a máxima potencia. Luego se apaga
- Modo 2-Sensor de movimiento + luz de cortesía: cuando se detecta un movimiento en la zona de detección, el foco se enciende durante 18 segundos a máxima potencia. Por lo tanto, siempre permanece encendido con una potencia luminica mucho menor (50 lúmenes).
- Modo de ahorro de energía: la luz permanece siempre encendida a bajo consumo (50 lúmenes). El detector de movimiento está desactivado. Este modo ahorra batería.

Para elegir entre los tres modos diferentes deberá pulsar repetidamente el botón ON-OFF (5). La secuencia es: APAGADO – Modo 1 – Modo 2 – Modo 3 - APAGADO

REEMPLAZO DE LA BATERÍA (FIG.6)

Si quieres aumentar la autonomía del proyector, puedes sustituir la batería por un modelo Li-ion 18650 de 2400 mAh o incluso 3250 mAh para aumentar la autonomía.

Atención: Al sustituir la batería, es necesario mover el interruptor (5) a la posición OFF.

Para reemplazar la batería, primero retire el dispositivo de su base. Abra con cuidado la tapa de la batería (4). Retire la batería del compartimento e inserte una batería nueva. Vuelva a montar el aparato siguiendo el procedimiento inverso.

Atención: Al conectar la batería, verifique la polaridad correcta. En caso de polaridad incorrecta, el aparato podría dañarse.

LIMPIEZA

Mantenga el sensor de movimiento libre de polvo y depósitos limpiándolo ocasionalmente con un paño seco o agua tibia y jabón. Asegúrate también de que el panel solar esté siempre libre de suciedad y depósitos. Una célula solar sucia no puede cargar completamente la batería. Esto puede provocar un envejecimiento prematuro de la batería y un funcionamiento poco fiable del dispositivo.

ALMACENAMIENTO

Sigue estos pasos si quieres mantener tu lámpara en interior durante más de dos o tres días, para evitar dañar la batería:

- Coloque el interruptor (5) en OFF.
- Guarde la lámpara y el módulo solar donde estén expuestos a la luz solar o a la luz ambiental diariamente. La batería requiere luz para mantener la carga durante el almacenamiento.
- Durante el almacenamiento prolongado, la unidad debe cargarse cada cuatro meses. Para obtener la máxima eficiencia, no lo almacene durante periodos prolongados.

☑️ SOLARGELADENER LED-PROJEKTOR MIT BEWEGUNGSERKENNUNG Ref. SL363 - MAYA XL

WICHTIGE WARNHINWEISE

Lesen Sie die Warnhinweise sorgfältig durch und wenden Sie sich bei Problemen an Velamp oder Fachpersonal. Velamp lehnt jegliche Verantwortung ab, die sich aus unsachgemäßer Verwendung oder Manipulation des Produkts ergibt.

Von Wasser und direktem Regen fernhalten.

Sämtliche Wartungs- und Reinigungsarbeiten müssen bei ausgeschaltetem Schalter (5) durchgeführt werden Dieses Produkt enthält eine Batterie, die bei Freisetzung in die Umwelt schädlich sein kann: Beachten Sie bei der Entsorgung die geltenden Vorschriften.

Führen Sie bei der ersten Verwendung des Produkts einen vollständigen Ladezyklus (24 Stunden) durch: Lassen Sie den Projektor nicht länger als 6 Monate entladen, da der Akku sonst dauerhaft beschädigt wird.

Nicht austauschbare LEDs.

Austauschbarer Akku.

Richten Sie den Lichtstrahl niemals auf die Augen von Personen: Dies könnte zu vorübergehender Blendung führen.

TECHNISCHE DATEN

Batterie: 3,7 V 4400 mAh Li-Ionen-Akku

12W SMD-LED

Leuchtdauer (Bewegungssensor): 18 Sekunden

Überwachungswinkel: 180°

Schaltabstand: > 5 Meter

Schutzart: IP54

5,5V 2.3 W monokristallines Solarpanel

VORSICHTSMASSNAHMEN

Laden Sie das Produkt vor der Verwendung vollständig auf.

Schalten Sie das Produkt aus, wenn Sie es nicht verwenden. Laden Sie das Produkt regelmäßig alle drei Monate für mindestens 8 Stunden auf, wenn es nicht verwendet wird.

Für eine ordnungsgemäße Verwendung nicht Wasser oder direktem Regen aussetzen. Die ideale Arbeitstemperatur liegt zwischen -10°C und +40°C.

Im Falle eines Bruchs oder einer Funktionsstörung dürfen Sie das Produkt nicht öffnen oder versuchen, es zu reparieren.

TEILEBESCHREIBUNG:



INSTALLATION(FIG.1-2-3-4):

- Ersten, bereiten Sie zunächst Lampen, Zubehör und Werkzeuge gut vor.
- Lösen Sie den Strahler mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und stellen Sie ihn auf den gewünschten Beleuchtungswinkel ein (siehe fig.1). Ziehen Sie dann die Schraube fest (siehe fig.2).
- Drehen Sie die Schrauben, um die Halterung zu lösen (siehe fig. 3), stellen Sie sie auf den entsprechenden

Winkel ein und ziehen Sie die Schraube dann fest an (siehe fig.4).

WANDMONTAGE(FIG.5):

Bei der Installation des Strahlers ist zu berücksichtigen, dass der Überwachungsbereich des Bewegungsmelders je nach Montagehöhe maximal 180° bei einer Reichweite von ca. 5 Metern erreicht. Befestigen Sie das Gerät wie in der Abbildung gezeigt.

Achtung: Bei der Montage ist unbedingt darauf zu achten, dass kein Wasser in die Beleuchtungseinheit eindringt. Stellen Sie sicher, dass die Montage an einem regengeschützten Ort erfolgt.

Empfohlene Installationshöhe max. 3 Meter

Sonnenkollektor:

Das Solarmodul ist die elektrische Energiequelle der Solarlampe. Es wandelt Sonnenlicht in Strom um und lädt die Batterie auf. Berücksichtigen Sie bei der Montage des Solarpanels, dass die Solarzelle möglichst DIREKTES SONNENLICHT benötigt. Je länger die Solarzelle direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist, desto länger ist die Lampe funktionsfähig. Das Solarpanel muss nach Süden ausgerichtet sein, um direkte Sonneneinstrahlung zu erhalten.

WICHTIG: Das Panel muss möglichst viel Sonnenlicht erhalten. Platzieren Sie das Panel daher an einem sonnigen Ort, an dem mindestens 8 Stunden Sonnenschein herrschen, damit sich der Akku aufladen kann: 8 Stunden Sonnenschein ermöglichen eine ordnungsgemäße Aufladung der Lampe für den normalen Gebrauch. In den Wintermonaten oder an regnerischen Tagen: Der Projektor lädt nicht viel auf, da das Sonnenlicht nicht stark genug ist, um den Akku ausreichend aufzuladen. Daher ist es normal, dass das Licht weniger hält.

BETRIEB

Wie alle Solarlampen ist diese Lampe mit einem Dämmerungssensor ausgestattet, der Folgendes ermöglicht:

- tagsüber auszuschalten, um sich mit Sonnenlicht aufzuladen
- um sich automatisch einzuschalten, wenn die Sonne untergeht

Wenn Sie die Lampe testen möchten, müssen Sie sie in einer dunklen Umgebung platzieren, um sicherzustellen, dass sie sich einschaltet, wenn der Schalter auf ON steht.

Wir empfehlen Ihnen, den Schalter auf OFF zu stellen, wenn Sie die Lampe längere Zeit nicht verwenden möchten (z. B. im Winter), um eine Beschädigung der Batterie zu vermeiden.

Der Strahler bietet Ihnen 3 Betriebsmodi:

- 1-Bewegungssensormodus: Wenn eine Bewegung im Erfassungsbereich erkannt wird, leuchtet der Strahler 18 Sekunden lang mit maximaler Leistung. Dann schaltet es sich aus
- 2-Bewegungssensor + Zusatzlichtmodus: Wenn eine Bewegung im Erfassungsbereich erkannt wird, leuchtet der Strahler 18 Sekunden lang mit maximaler Leistung auf. So bleibt es immer bei einer viel geringeren Lichtleistung (50 Lumen) eingeschaltet.
- 3-Energiesparmodus: Das Licht bleibt immer mit niedriger Leistung (50 Lumen) eingeschaltet. Der Bewegungsmelder ist deaktiviert. Dieser Modus spart Batterie.

Um zwischen den drei verschiedenen Modi zu wählen, müssen Sie wiederholt die ON OFF-Taste (5) drücken. Die Reihenfolge ist:

AUS – Modus 1 – Modus 2 – Modus 3 – AUS

BATTERIEERSATZ (FIG.6)

Wenn Sie die Autonomie des Projektors erhöhen möchten, können Sie den Akku durch ein 2400-mAh- oder sogar 3250-mAh-Li-Ion-18650-Modell ersetzen, um die Autonomie zu erhöhen.

Achtung: Beim Batteriewechsel ist es notwendig, den Schalter (5) in die OFF-Position zu bringen.

Um die Batterie auszutauschen, nehmen Sie zunächst das Gerät von der Basis ab. Öffnen Sie vorsichtig den Batteriedeckel (4). Nehmen Sie die Batterie aus dem Fach und legen Sie eine neue Batterie ein. Bauen Sie das Gerät in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

Achtung: Achten Sie beim Anschließen der Batterie auf die richtige Polarität. Bei falscher Polarität kann das Gerät beschädigt werden.

REINIGUNG

Halten Sie den Bewegungssensor frei von Staub und Ablagerungen, indem Sie ihn gelegentlich mit einem trockenen Tuch oder warmem Seifenwasser reinigen. Achten Sie außerdem darauf, dass das Solarpanel stets frei von Schmutz und Ablagerungen ist. Eine verschmutzte Solarzelle kann den Akku nicht vollständig aufladen. Dies kann zu einer vorzeitigen Alterung des Akkus und einem unzuverlässigen Betrieb des Geräts führen.

LAGERUNG

Befolgen Sie diese Schritte, wenn Sie Ihre Lampe länger als zwei oder drei Tage im Innenbereich aufbewahren möchten, um eine Beschädigung der Batterie zu vermeiden:

1. Stellen Sie den Schalter (5) auf OFF.
2. Bewahren Sie die Lampe und das Solarmodul an einem Ort auf, an dem sie täglich Sonnenlicht oder Umgebungslicht ausgesetzt sind. Der Akku benötigt Licht, um während der Lagerung die Ladung aufrechtzuerhalten.
3. Bei längerer Lagerung sollte das Gerät alle vier Monate aufgeladen werden. Um eine maximale Effizienz zu erzielen, lagern Sie es nicht über einen längeren Zeitraum.

☑️ PROJETOR LED COM CARGA SOLAR COM DETECÇÃO DE MOVIMENTO Ref. SL363 - MAYA XL

AVISOS IMPORTANTES

Leia atentamente os avisos e para qualquer problema contacte a Velamp ou pessoal especializado.

A Velamp declina qualquer responsabilidade decorrente do uso indevido ou adulteração do produto.

Mantenha longe da água e da chuva direta.

Qualquer operação de manutenção ou limpeza deve ser realizada com o interruptor (5) na posição OFF

Este produto contém uma bateria que pode ser prejudicial se for lançada no meio ambiente: cumpra as normas vigentes para descartar.

Na primeira utilização do produto, submeta-o a um ciclo de recarga completo (24 horas): não deixe o projetor descarregado por mais de 6 meses, caso contrário a bateria ficará permanentemente danificada.

LEDs não substituíveis.

Bateria substituível.

Nunca aponte o feixe de luz para os olhos das pessoas: pode causar ofuscamento temporário.

DADOS TÉCNICOS

Bateria: bateria de íon-lítio 3,7V 4400mAh

LED SMD de 12W

Duração da iluminação (sensor de movimento): 18 segundos

Ângulo de Monitoramento: 180°

Distância de deteção: > 5 metros

Tipo de proteção: IP54

Painel solar monocristalino de 5,5V 2.3W

PRECAUÇÕES


Carregue totalmente o produto antes de usar.

Desligue o produto quando não estiver em uso. Carregue o produto periodicamente por pelo menos 8 horas, a cada três meses, quando não estiver em uso.

Para uma utilização correta, não exponha diretamente à água ou chuva. A temperatura ideal de trabalho está entre -10°C e +40°C.

Em caso de quebra ou falha de funcionamento, não abra nem tente reparar o produto.

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS:

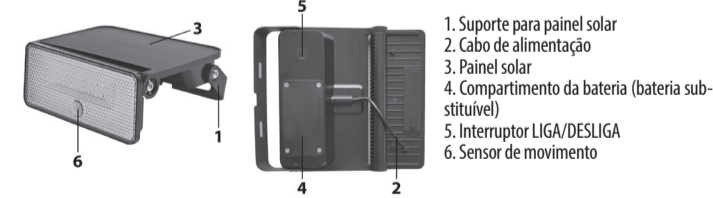

INSTALAÇÃO (FIG. 1-2-3-4):

1. Em primeiro lugar, prepare bem as lâmpadas, acessórios e ferramentas.
2. Use uma chave de fenda Phillips para soltar o holofote e ajustá-lo ao ângulo de iluminação desejado (veja a fig.1), depois aperte firmemente o parafuso (veja a fig.2).
3. Girando os parafusos para soltar o suporte (veja a fig.3), ajuste-o no ângulo apropriado e aperte o parafuso com segurança (veja a fig.4).

MONTAGEM NA PAREDE (FIG.5):

Ao instalar o refletor deve-se levar em consideração que a área de monitoramento do sensor de movimento, dependendo da altura em que está montado, atinge um máximo de 180° com um alcance de aproximadamente 5 metros. Fixe o aparelho conforme mostrado na figura.

Atenção: Durante a montagem é absolutamente necessário garantir que não entre água na unidade de iluminação. Certifique-se de que a montagem seja realizada em local protegido da chuva.

Altura de instalação recomendada 3 metros no máximo

Painel solar:

O módulo solar é a fonte de energia elétrica da lâmpada solar. Ele converte a luz solar em eletricidade e carrega a bateria. Ao montar o painel solar, leve em consideração que a célula solar necessita tanto quanto possível de LUZ SOLAR DIRETA. Quanto mais tempo a célula solar estiver exposta à luz solar direta, mais tempo a lâmpada poderá funcionar. O painel solar deve estar orientado para sul, de forma a receber radiação solar direta.

IMPORTANTE: O painel deve receber o máximo de luz solar possível. Portanto, coloque o painel em um local ensolarado, onde você possa atingir por menos 8 horas de sol para permitir a recarga da bateria: 8 horas de luz solar permitirão que a lâmpada carregue adequadamente para uso normal. Nos meses de inverno ou em dias de chuva: o projetor não carregará muito porque a luz solar não será suficiente-

mente potente para recarregar a bateria o suficiente, portanto será normal que a luz dure menos.

OPERAÇÃO

Como todas as lâmpadas solares, esta lâmpada está equipada com um detector crepuscular que lhe permite:

- desligar durante o dia para recarregar com a luz solar

- para ligar automaticamente quando o sol se põe

Se quiser testar a lâmpada deve colocá-la em um ambiente escuro para verificar se ela acende quando o interruptor está na posição ON.

Aconselhamos que coloque o interruptor na posição OFF quando decidir não utilizar a lâmpada por um longo período (por exemplo no inverno), para evitar danos à bateria.

O holofote oferece 3 modos de operação:

1-Modo sensor de movimento: quando é detectado movimento na área de detecção, o holofote acende por 18 segundos na potência máxima. Então ele desliga

2-Sensor de movimento + modo luz de cortesía: quando é detectado movimento na área de detecção, o holofote acende por 18 segundos na potência máxima. Portanto, ele permanece sempre ligado com uma saída de luz muito menor (50 lúmens).

3-Modo de economia de energia: a luz permanece sempre acesa em baixa potência (50 lúmens). O detector de movimento está desativado. Este modo economiza bateria.

Para escolher entre os três modos diferentes deve pressionar repetidamente o botão ON-OFF (5). A sequência é: DESLIGADO – Modo 1 – Modo 2 – Modo 3 - DESLIGADO

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA (FIG.6)

Se quiser aumentar a autonomia do projetor, você pode substituir a bateria por um modelo Li-ion 18650 de 2.400 mAh ou mesmo 3.250 mAh para aumentar a autonomia.

Atenção: Ao substituir a bateria é necessário colocar a chave (5) na posição OFF.

Para substituir a bateria, primeiro remova o dispositivo da base. Abra cuidadosamente a tampa da bateria (4). Remova a bateria do compartimento e insira uma bateria nova. Remonte o aparelho seguindo o procedimento inverso.

Atenção: Ao conectar a bateria verifique a polaridade correta. Em caso de polaridade incorreta, o aparelho pode ser danificado.

LIMPEZA

Mantenha o sensor de movimento livre de poeira e depósitos, limpando-o ocasionalmente com um pano seco ou água morna com sabão. Certifique-se também de que o painel solar esteja sempre livre de sujeira e depósitos. Uma célula solar suja não consegue carregar totalmente a bateria. Isso pode levar ao envelhecimento prematuro da bateria e à operação não confiável do dispositivo.

ARMAZENAR

Siga estes passos se quiser manter sua lâmpada dentro de casa por mais de dois ou três dias, para evitar danificar a bateria:

1. Coloque o interruptor (5) em OFF.
2. Armazene a lâmpada e o módulo solar num local exposto diariamente à luz solar ou à luz ambiente. A bateria requer luz para manter a carga durante o armazenamento.
3. Durante o armazenamento prolongado, a unidade deve ser carregada a cada quatro meses. Para máxima eficiência, não o armazene por longos períodos de tempo.

☑️ PROJektor LED ŁADOWANY SŁONECZNIE Z WYKRYWANIEM RUCHU Nr ref. SL361 - MAJA

WAŻNE OSTRZEŻENIA

Przeczytaj uważnie ostrzeżenia i w przypadku jakichkolwiek problemów skontaktuj się z firmą Velamp lub wyspecjalizowanym personelem.

Velamp nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego użycia lub manipulacji przy produkcji. Trzymać z dala od wody i bezpośredniego deszczu.

Wszelkie czynności konserwacyjne i czyszczące należy wykonywać przy wyłączniku (5) w pozycji WYŁĄCZONEJ

Ten produkt zawiera baterię, która może być szkodliwa w przypadku przedostania się do środowiska: należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących utylizacji.

Przy pierwszym użyciu produktu poddaj go pełnemu cyklowi ładowania (24 godziny): nie zostawiaj projektora rozładowanego na dłużej niż 6 miesięcy, w przeciwnym razie bateria ulegnie trwałemu uszkodzeniu.

Niewymienne diody LED.

Wymienna bateria.

Nigdy nie kieruj wiązki światła na oczy innych osób: może to spowodować chwilowe odblaski.

DANE TECHNICZNE

Bateria: Bateria litowo-jonowa 3,7V 4400 mAh

Dioda SMD o mocy 12W

Czas świecenia (czujnik ruchu): 18 sekund

Kąt monitorowania: 180°

Odległość wykrywania: > 5 metrów

Stopień ochrony: IP54

Monokryształiczny panel słoneczny 5,5V 2.3W

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


Przed użyciem całkowicie naładuj produkt.

Wyłącz produkt, gdy nie jest używany. Okresowo ładuj produkt przez co najmniej 8 godzin, co trzy miesiące, jeśli nie jest używany.

Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie, nie wystawiaj urządzenia bezpośrednio na działanie wody lub deszczu. Idealna temperatura pracy wynosi od -10°C do +40°C.

W przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowego działania nie otwieraj ani nie próbuj naprawiać produktu.

OPIS CZĘŚCI:

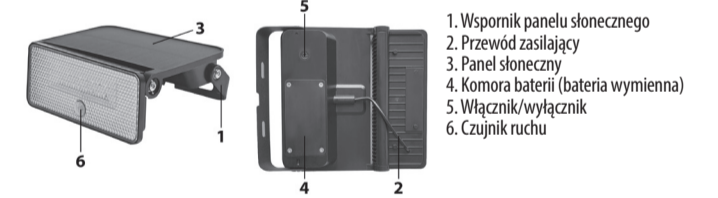

MONTAŻ (RYS. 1-2-3-4):

1. Przede wszystkim dobrze przygotuj lampy, akcesoria i narzędzia.
2. Za pomocą śrubokręta krzyżakowego poluzować reflektori i ustawić go pod wymaganym kątem świecenia (patrz rys. 1), a następnie mocno dokręcić śrubę (patrz rys. 2).
3. Obracając śruby, poluzować wspornik (patrz rys. 3), ustawić go pod odpowiednim kątem, a następnie mocno dokręcić śrubę (patrz rys. 4).

MONTAŻ NA ŚCIANIE (RYS.5):

Podczas montażu reflektora należy wziąć pod uwagę fakt, że obszar monitorowania czujnika ruchu, w zależności od wysokości, na której jest zamontowany, osiąga maksymalnie 180° przy zasięgu około 5 metrów. Zamocuj urządzenie w sposób pokazany na rysunku.

Uwaga: Podczas montażu należy bezwzględnie zadbać o to, aby do oprawy oświetleniowej nie dostała się woda. Należy zwrócić uwagę, aby montaż odbywał się w miejscu osłoniętym od deszczu.

Zalecana wysokość montażu maks. 3 metry

Panel słoneczny:

Moduł słoneczny jest źródłem zasilania elektrycznego lampy słonecznej. Przekształca światło słoneczne w energię elektryczną i ładuje akumulator. Podczas montażu panelu słonecznego należy wziąć pod uwagę, że ogniwo słoneczne wymaga w miarę możliwości BEZPOŚREDNIEGO ŚWIATŁA SŁONECZNEGO. Im dłużej ogniwo słoneczne jest wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, tym dłużej lampka może działać. Panel słoneczny musi być skierowany na południe, aby odbierać bezpośrednie promieniowanie słoneczne.

WAŻNE: Panel musi otrzymywać jak najwięcej światła słonecznego. Dlatego umieść panel w nasłonecznionym miejscu, w którym będzie co najmniej 8 godzin nasłonecznienia, aby akumulator mógł się naładować.

8 godzin nasłonecznienia pozwoli na prawidłowe naładowanie lampy podczas normalnego użytkowania.

W miesiącach zimowych lub w deszczowe dni: projektor nie będzie ładował się zbyt często, ponieważ światło słoneczne nie będzie wystarczająco mocne, aby naładować akumulator w wystarczającym stopniu, dlatego też normalne będzie, że światło będzie działać krócej.

Aby vybrať jeden z trzech rôznych trybów, należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk ON-OFF (5). Sekwencja jest następująca: WYŁ. – Tryb 1 – Tryb 2 – Tryb 3 – WYŁ

WYMIANA BATERII (RYS. 6)

Jeśli chcesz zwiększyć autonomię projektora, możesz wymienić baterię na model Li-ion 18650 o pojemności 2400 mAh lub nawet 3250 mAh, aby zwiększyć autonomię.

Uwaga: Podczas wymiany akumulatora należy ustawić przełącznik (5) w pozycji OFF.

Aby wymienić baterię należy najpierw zdjąć urządzenie z podstawy. Ostrożnie otwórz pokrywę baterii (4). Wyjmij baterię z komory i włóż nową baterię. Zmontuj urządzenie, postępując w odwrotnej kolejności.

Uwaga: Podłączając akumulator należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację. W przypadku nieprawidłowej polaryzacji urządzenie może ulec uszkodzeniu.

CZYSZCZENIE

Utrzymuj czujnik ruchu w czystości, czyszcząc go od czasu do czasu suchą szmatką lub ciepłą wodą z mydłem. Upewnij się również, że panel słoneczny jest zawsze wolny od brudu i osadów. Brudne ogniwo słoneczne nie jest w stanie w pełni naładować akumulatora. Może to prowadzić do przedwczesnego starzenia się baterii i zawodnej pracy urządzenia.

SKŁADOWANIE

Jeśli chcesz trzymać lampę w pomieszczeniu dłużej niż dwa lub trzy dni, wykonaj poniższe czynności, aby uniknąć uszkodzenia baterii:

- Ustaw przełącznik (5) w pozycji OFF.
- Przechowuj lampę i moduł słoneczny w miejscu codziennie wystawionym na działanie światła słonecznego lub światła otoczenia. Bateria wymaga światła, aby utrzymać ładunek podczas przechowywania.
- W przypadku dłuższego przechowywania urządzenie należy ładować co cztery miesiące. Aby uzyskać maksymalną wydajność, nie przechowuj go przez dłuższy czas.

LED-PROJECTOR OP ZONNE-ENERGIE MET BEWEGINGSDETECTIE Ref. SL363 - MAYA XL

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

Lees de waarschuwingen aandachtig en neem bij eventuele problemen contact op met Velamp of gespecialiseerd personeel.

Velamp wijst elke verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik of knoeien met het product.

Uit de buurt houden van water en directe regen.

Alle onderhouds- of reinigingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd met de schakelaar (5) in de UIT-stand Dit product bevat een batterij die schadelijk kan zijn als deze in het milieu terechtkomt: volg de geldende regelgeving voor verwijdering.

De eerste keer dat u het product gebruikt, dient u het aan een volledige oplaadcyclus (24 uur) te onderwerpen: laat de projector niet langer dan 6 maanden ontladen, anders raakt de batterij permanent beschadigd.

Niet-ervangbare LED's.

Vervangbare batterij.

Richt de lichtstraal nooit op de ogen van mensen: dit kan tijdelijke verblinding veroorzaken.

TECHNISCHE DATA

Batterij: 3,7 V 4400 mAh Li-ionbatterij

12W SMD-LED

Verlichtingsduur (bewegingssensor): 18 seconden

Bewakingshoek: 180°

Detectieafstand: > 5 meter

Beschermingsgraad: IP54

5,5V 2.3W monokristallijn zonnepaneel

VOORZORGSMAATREGELEN

Laad het product vóór gebruik volledig op.

Schakel het product uit wanneer het niet in gebruik is. Laad het product regelmatig op gedurende minimaal 8 uur, elke drie maanden, wanneer het niet in gebruik is.

Voor correct gebruik niet direct blootstellen aan water of regen. De ideale werktemperatuur ligt tussen -10°C en +40°C.

Als het product kapot gaat of niet functioneert, open het dan niet en probeer het niet te repareren.

ONDERDELEN BESCHRIJVING:



INSTALLATIE (FIG.1-2-3-4):

- Leg lampen, accessoires en gereedschap allereerst goed klaar.
- Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de spot los te maken en af te stellen op de gewenste lichthoek (zie fig.1). Draai vervolgens de schroef stevig vast (zie fig.2).
- Draai de schroeven om de beugel los te maken (zie afb. 3), stel deze in de juiste hoek in en draai vervolgens de schroef stevig vast (zie afb. 4).

WANDMONTAGE (FIG.5):

Bij het installeren van de spot moet u er rekening mee houden dat het bewakingsgebied van de bewegingssensor, afhankelijk van de hoogte waarop deze gemonteerd is, maximaal 180° bereikt met een bereik van circa 5 meter. Zet het apparaat vast zoals weergegeven in de afbeelding.

Let op: Tijdens de montage moet er absoluut op worden gelet dat er geen water in de verlichtingsunit terechtkomt. Zorg ervoor dat de montage plaatsvindt op een plaats beschut tegen regen.

Aanbevolen installatiehoogte max. 3 meter

Zonnepaneel:
Het zonnepaneel is de elektrische energiebron van de zonnelamp. Het zet zonlicht om in elektriciteit en laadt de batterij op. Houd er bij de montage van het zonnepaneel rekening mee dat de zonnecel zoveel mogelijk DIRECT ZONLICHT nodig heeft. Hoe langer de zonnecel wordt blootgesteld aan direct zonlicht, hoe langer de lamp kan functioneren. Het zonnepaneel moet naar het zuiden gericht zijn, zodat het directe zonnestraling ontvangt.

BELANGRIJK: Het paneel moet zoveel mogelijk zonlicht ontvangen. Plaats het paneel daarom op een zonnige plaats, waar u minimaal 8 uur zonneshijjn kunt bereiken, zodat de batterij kan opladen:
Bij 8 uur zonneshijjn kan de lamp goed worden opgeladen voor normaal gebruik.
In de wintermaanden of op regenachtige dagen: de projector laadt niet veel op omdat het zonlicht niet krachtig genoeg is om de batterij voldoende op te laden, het is daarom normaal dat het licht minder lang meegaat.

OPERATIE

Zoals alle zonnelampen is deze lamp uitgerust met een schemerdetector waardoor hij:

- om overdag uit te schakelen om op te laden met zonlicht

- automatisch inschakelen als de zon ondergaat

Als u de lamp wilt testen, moet u deze in een donkere omgeving plaatsen om te controleren of deze aangaat als de schakelaar op ON staat.

Wanneer u besluit dat u de lamp langere tijd niet wilt gebruiken (bijvoorbeeld in de winter), adviseren wij u de schakelaar op OFF te zetten, dit om beschadiging van de accu te voorkomen.

De spot biedt u 3 werkingsmodi:
1-Bewegingssensormodus: wanneer er beweging wordt gedetecteerd in het detectiegebied, brandt de spot gedurende 18 seconden op maximaal vermogen. Dan wordt het uitgeschakeld
2-Bewegingssensor + gebruikerslichtmodus: wanneer er beweging wordt gedetecteerd in het detectiegebied, brandt de spot gedurende 18 seconden op maximaal vermogen. Hij blijft dus altijd branden met een veel lagere lichtopbrengst (50 lumen).
3-Energiebesparende modus: het licht blijft altijd branden op laag vermogen (50 lumen). De bewegingsmelder is gedeactiveerd. Deze modus bespaart de batterij.

Om tussen de drie verschillende modi te kiezen, moet u herhaaldelijk op de AAN-UIT-knop (5) drukken. De volgorde is:
UIT – Modus 1 – Modus 2 – Modus 3 - UIT

BATTERIJ VERVANGEN (FIG.6)

Als je de autonomie van de projector wilt vergroten, kun je de batterij vervangen door een 2400 mAh of zelfs 3250 mAh Li-ion 18650-model om de autonomie te vergroten.

Let op: Bij het vervangen van de batterij is het noodzakelijk om de schakelaar (5) in de UIT-stand te zetten. Om de batterij te vervangen, verwijdert u eerst het apparaat van de basis. Open voorzichtig het batterijdeksel (4). Verwijder de batterij uit het compartiment en plaats een nieuwe batterij. Zet het apparaat weer in elkaar door de omgekeerde procedure te volgen.

Let op: Let bij het aansluiten van de accu op de juiste polariteit. Bij een onjuiste polariteit kan het apparaat beschadigd raken.

SCHOONMAAK

Houd de bewegingssensor vrij van stof en aanslag door deze af en toe schoon te maken met een droge doek of warm zeepsop. Zorg er ook voor dat het zonnepaneel altijd vrij is van vuil en aanslag. Een vuile zonnecel kan de accu niet volledig opladen. Dit kan leiden tot voortijdige veroudering van de batterij en een onbetrouwbare werking van het apparaat.

OPSLAG

Volg deze stappen als u uw lamp langer dan twee of drie dagen binnenshuis wilt laten staan, om schade aan de batterij te voorkomen:

- Zet de schakelaar (5) op UIT.
- Bewaar de lamp en de zonnemodule op een plek waar ze dagelijks aan zonlicht of omgevingslicht worden blootgesteld. De accu heeft licht nodig om tijdens opslag de lading te behouden.
- Tijdens langdurige opslag moet het apparaat elke vier maanden worden opgeladen. Voor maximale efficiëntie mag u het apparaat niet voor langere tijd opslaan.

PROIECTOR LED ÎNCĂRCAT SOLAR CU DETECȚIA MIȘCĂRII Ref. SL363 - MAYA XL

AVERTIZĂRI IMPORTANTE

Citiți cu atenție avertismentele și pentru orice problemă contactați Velamp sau personal specializat.

Velamp își declină orice responsabilitate care decurge din utilizarea necorespunzătoare sau manipularea produsului.
Țineți departe de apă și ploaie directă.
Orice operațiune de întreținere sau curățare trebuie efectuată cu comutatorul (5) în poziția OPRIT

Acest produs conține o baterie care poate fi dăunătoare dacă este eliberată în mediu: respectați reglementările în vigoare privind eliminarea.
Prima dată când produsul este utilizat, supuneți-l unui ciclu complet de încărcare (24 de ore): nu lăsați proiectorul descărcat mai mult de 6 luni, altfel bateria se va deteriora definitiv.

LED-uri care nu se pot înlocui.

Baterie înlocuibilă.

Nu îndreptați niciodată fasciculul de lumină spre ochii oamenilor: poate provoca strălucire temporară.

DATE TEHNICE

Baterie: baterie Li-ion de 3,7 V 4400 mAh

LED SMD de 12W

Durata luminii (senzor de mișcare): 18 secunde

Unghi de monitorizare: 180°

Distanța de detectare: > 5 metri

Tip protecție: IP54

Panou solar monocristalin de 5,5V 2.3W

PRECAUȚII

Încărcați complet produsul înainte de utilizare.

Opriți produsul când nu este utilizat. Încărcați periodic produsul timp de cel puțin 8 ore, la fiecare trei luni, atunci când nu este utilizat.

Pentru o utilizare corectă, nu expuneți direct la apă sau ploaie. Temperatura ideală de lucru este între -10°C și +40°C.

În caz de rupere sau nefuncționare, nu deschideți și nu încercați să reparați produsul.

DESCRIEREA PIESELOR:



INSTALARE (FIG.1-2-3-4):

- În primul rând, pregătiți bine lămpile, accesoriile și uneltele.
- Folosiți o șurubelniță Phillips pentru a slăbi reflectorul și reglați-l la unghiul de iluminare dorit (vezi fig.1), apoi strângeți bine șurubul (vezi fig.2).
- Roțiți șuruburile pentru a slăbi suportul (vezi fig.3), reglați-l la unghiul corespunzător și apoi fixați bine șurubul (vezi fig.4).

MONTARE PE PERETE (FIG.5):

La instalarea spotului trebuie sa tineti cont de faptul ca zona de monitorizare a senzorului de miscare, in functie de inaltimea la care este montat, atinge maxim 180° cu o raza de actiune de aproximativ 5 metri. Asigurați aparatul așa cum se arată în figură.

Atentie: In timpul asamblarii este absolut necesar sa va asigurati ca nu patrunde apa in unitatea de iluminat. Asigurați-vă că asamblarea are loc într-un loc ferit de ploaie.

Inaltime de instalare recomandata 3 metri max

Panou solar:
Modulul solar este sursa de energie electrică a lămpii solare. Transformă lumina soarelui în energie electrică și încarcă bateria. Când montați panoul solar, țineți cont de faptul că celula solară necesită pe cât posibil LUMINĂ DIRECTĂ A SOAREI ui. Cu cât celula solară este expusă mai mult timp la lumina directă a soarelui, cu atât lampa este capabilă să funcționeze mai mult. Panoul solar trebuie sa fie orientat spre sud, astfel incat sa primeasca radiatia solara directa.

IMPORTANT: Panoul trebuie să primească cât mai multă lumină solară. Prin urmare, amplasați panoul într-un loc însorit, unde puteți ajunge la cel puțin 8 ore de soare pentru a permite încărcarea bateriei:
8 ore de soare vor permite lămpii să se încarce corespunzător pentru utilizare normală.
În lunile de iarnă sau în zilele ploioase: proiectorul nu se va încărca mult deoarece lumina soarelui nu va fi suficient de puternică pentru a încărca suficient bateria, de aceea va fi normal ca lumina să dureze mai puțin.

OPERATIUNE

Ca toate lămpile solare, această lampă este echipată cu un detector de crepuscular care îi permite:

- să se oprească în timpul zilei pentru a se încărca cu lumina soarelui

- să se pornească automat când soarele apune

Dacă doriți să testați lampa, trebuie să o plasați într-un mediu întunecat pentru a verifica dacă se aprinde atunci când comutatorul este poziționat pe ON.

Vă sfătuim să mutați comutatorul pe OFF atunci când decideți că nu doriți să utilizați lampa pentru o perioadă lungă de timp (de exemplu iarna), asta pentru a evita deteriorarea bateriei.

Reflectorul vă oferă 3 moduri de funcționare:
1-Mod senzor de mișcare: când este detectată mișcare în zona de detectare, reflectorul se aprinde timp de 18 secunde la putere maximă. Apoi se stinge
2-Senzor de mișcare + mod lumină de curtoazie: atunci când este detectată o mișcare în zona de detectare, reflectorul se aprinde timp de 18 secunde la putere maximă. Deci rămâne întotdeauna aprins la o putere de lumină mult mai mică (50 lumeni).
3-Mod de economisire a energiei: lumina rămâne mereu aprinsă la putere scăzută (50 lumeni). Detectorul de mișcare este dezactivat. Acest mod economisește bateria.

Pentru a alege dintre cele trei moduri diferite, trebuie să apăsați în mod repetat butonul ON-OFF (5). Secvența este: OFF – Modul 1 – Modul 2 – Modul 3 – OFF

ÎNLOCUIREA BATERIEI (FIG.6)

Dacă doriți să creșteți autonomia proiectorului, puteți înlocui bateria cu un model Li-ion 18650 de 2400 mAh sau chiar 3250 mAh pentru a crește autonomia.

Atenție: La înlocuirea bateriei, este necesar sa mutați comutatorul (5) în poziția OPRIT.

Pentru a înlocui bateria, scoateți mai întâi dispozitivul de pe bază. Deschideți cu grijă capacul bateriei (4). Scoateți bateria din compartiment și introduceți o baterie nouă. Reasamblați aparatul urmând procedura inversă.

Atenție: Când conectați bateria, verificați polaritatea corectă. În caz de polaritate incorectă, aparatul poate fi deteriorat.

CURĂȚARE

Păstrați senzorul de mișcare fără praf și depuneri, curățându-l ocazional cu o cârpă uscată sau apă caldă cu săpun. De asemenea, asigurați-vă că panoul solar este întotdeauna lipsit de murdărie și depuneri. O celulă solară murdară nu poate încărca complet bateria. Acest lucru poate duce la îmbătrânirea prematură a bateriei și la funcționarea nesigură a dispozitivului.

DEPOZITARE

Urmați acești pași dacă doriți să păstrați lampa în interior mai mult de două sau trei zile, pentru a evita deteriorarea bateriei:

- Puneți comutatorul (5) pe OFF.
- Depozitați lampa și modulul solar acolo unde sunt expuse zilnic la lumina soarelui sau la lumina ambientală. Bateria necesită lumină pentru a menține încărcarea în timpul depozitării.
- În timpul depozitării prelungite, unitatea trebuie încărcată la fiecare patru luni. Pentru o eficiență maximă, nu-l depozitați pentru perioade lungi de timp.

SOLÁRNY NABÍJANÝ LED PROJEKTOR S DETEKČIOU POHYBU Ref. SL363 - MAYA XL

DŮLEŽITÉ UPOZORNENIA

Pozorne si prečítajte upozornenia a v prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte spoločnosť Velamp alebo špeciálny zvaný personál.
Velamp odmieta akúkoľvek zodpovednosť vyplývajúcu z nesprávneho použitia alebo manipulácie s produktom.
Chráňte pred vodou a priamym dažďom.

Akkoľvek údržba alebo čistenie sa musí vykonávať s vypínačom (5) v polohe OFF
Tento výrobok obsahuje batériu, ktorá môže byť škodlivá, ak sa uvoľní do životného prostredia: dodržujte aktuálne predpisy pre likvidáciu.

Pri prvom použití výrobok podrobte úplnému nabíjaciemu cyklu (24 hodín): nenechávajte projektor vybitý dlhšie ako 6 mesiacov, inak sa batéria nenávratne poškodí.

Nevymeniteľné LED diódy.

Vymeniteľná batéria.

Svetelný lúč nikdy nesmerujte do očí ľudí: mohlo by to spôsobiť dočasné oslnenie.

TECHNICKÉ DÁTA

Batéria: 3,7V 4400mAh Li-ion batéria

12W SMD LED

Doba svietenia (pohybový senzor): 18 sekúnd

Monitorovací uhol: 180°

Snímača vzdialenosť: > 5 metrov

Druh ochrany: IP54

5,5V 2.3W monokrystalický solárny panel

PREVENCIA

Pred použitím výrobok úplne nabite.

Keď výrobok nepoužívate, vypnite ho. Ak výrobok nepoužívate, pravidelne ho každé tri mesiace nabíjajte aspoň 8 hodín.

Pre správne použitie nevystavujte priamo vode ani dažďu. Ideálna pracovná teplota je od -10°C do +40°C. V prípade rozbitia alebo nefunkčnosti výrobok neotvárajte ani sa ho nepokúšajte opraviť.

POPIS ČASŤÍ:



INŠTALÁCIA (OBR. 1-2-3-4):

- V prvom rade si dobre pripravte lampu, príslušenstvo a náradie.
- Pomocou krížového skrutkovača uvoľnite reflektor a nastavte ho na požadovaný uhol osvetlenia (pozri obr. 1), potom bezpečne utiahnite skrutku (pozri obr. 2).
- Otáčaním skrutiek uvoľnite držiak (pozri obr. 3), nastavte ho do vhodného uhla a potom skrutku bezpečne utiahnite (pozri obr. 4).

MONTÁŽ NA STENU (OBR. 5):

Pri inštalácii reflektora je potrebné brať do úvahy skutočnosť, že monitorovacia oblasť snímača pohybu v závislosti od výšky, v ktorej je namontovaný, dosahuje maximálne 180° s dosahom približne 5 metrov. Zaisťte spotrebič tak, ako je znázornené na obrázku.

Pozor: Pri montáži je bezpodmienečne nutné zabezpečiť, aby sa do osvetľovacej jednotky nedostala voda. Uistite sa, že montáž prebieha na mieste chránenom pred dažďom.

Odporúčaná montážna výška 3 metre max

Solárny panel:

Solárny modul je zdrojom elektrickej energie solárnej lampy. Premieňa slnečné svetlo na elektrinu a nabíja batériu. Pri montáži solárneho panelu berte do úvahy, že solárny článok vyžaduje v maximálnej možnej miere PRIAMY SLNEČNÉ SVETLO. Čím dlhšie je solárny článok vystavený priamemu slnečnému žiareniu, tým dlhšie je lampa schopná fungovať. Solárny panel musí byť orientovaný na juh, aby prijal priame slnečné žiarenie.

DŮLEŽITÉ: Panel musí dostať čo najviac slnečného svetla. Panel preto umiestnite na slnečné miesto, kde budete mať k dispozícii aspoň 8 hodín slnečného svitu, aby sa batéria mohla dobiť.
8 hodín slnečného svitu umožní, aby sa lampa správne nabila na bežné používanie.
V zimných mesiacoch alebo v daždivých dňoch: projektor sa nebude príliš nabíjať, pretože slnečné svetlo nebude dostatočne silné na to, aby dostatočne dobilo batériu, preto je normálne, že svetlo vydrží menej.

PREVÁDZKA

Ako všetky solárne lampy, aj táto lampa je vybavená súmrakovým detektorom, ktorý umožňuje:

- vypnúť počas dňa, aby sa dobil slnečným žiarením

- automatické zapnutie pri západe slnka

Ak chcete lampu otestovať, musíte ju umiestniť do tmavého prostredia, aby ste si overili, že sa zapne, keď je vypínač v polohe ON.

Odporúčame vám prepnúť prepínač do polohy OFF, keď sa rozhodnete, že lampu nebudete dlhší čas používať (napríklad v zime), aby ste predišli poškodeniu batérie.

Reflektor vám ponúka 3 prevádzkové režimy:
Režim 1-Motion senzor: keď je detekovaný pohyb v oblasti detekcie, reflektor sa rozsvieti na 18 sekúnd pri maximálnom výkone. Potom sa vypne
2-pohybový senzor + režim vonkajšieho svetla: keď sa v oblasti detekcie zaznamená pohyb, reflektor sa rozsvieti na 18 sekúnd pri maximálnom výkone. Takže vždy zostane zapnutý pri oveľa nižšom svetelnom výkone (50 lumenov).
3-Úsporný režim: svetlo vždy svieti pri nízkej spotrebe energie (50 lúmenov). Detektor pohybu je deaktivovaný. Tento režim šetrí batériu.

Ak chcete vybrať medzi tromi rôznymi režimami, musíte opakovane stlačiť tlačidlo ON-OFF (5). Postupnosť je: VYP – Režim 1 – Režim 2 – Režim 3 – VYP

VÝMENA BATÉRIE (OBR. 6)

Ak chcete zvýšiť autonómiu projektora, môžete vymeniť batériu za model Li-ion 18650 s kapacitou 2400 mAh alebo dokonca 3250 mAh, aby ste zvýšili autonómiu.

Pozor: Pri výmene batérie je potrebné prepnúť vypínač (5) do polohy OFF.

Ak chcete vymeniť batériu, najprv vyberte zariadenie zo základne. Opatrne otvorte kryt batérie (4). Vyberte batériu z priebradky a vložte novú batériu. Spotrebič namontujte späť podľa opačného postupu.

Pozor: Pri pripájaní batérie skontrolujte správnu polaritu. V prípade nesprávnej polarity môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

ČISTENIE

Udržujte snímač pohybu bez prachu a usadenín jeho občasným čistením suchou handričkou alebo teplou mydlou vodou. Tiež sa uistite, že solárny panel je vždy bez nečistôt a usadenín. Znečistený solárny článok nedokáže úplne nabiť batériu. To môže viesť k predčasnému starnutiu batérie a nespokohlivej prevádzke zariadenia.

SKLADOVANIE

Ak chcete lampu ponechať v interiéri dlhšie ako dva alebo tri dni, postupujte podľa týchto krokov, aby ste predišli poškodeniu batérie:

1. Prepnite vypínač (5) do polohy OFF.

2. Svietidlo a solárny modul skladujte na mieste, kde sú denne vystavené slnečnému svetlu alebo okolitému svetlu. Batéria potrebuje svetlo, aby sa počas skladovania udržala nabitá.

Om produkten går sönder eller inte fungerar, öppna eller försök inte reparera produkten.

DELARBESKRIVNING:



INSTALLATION (FIG.1-2-3-4):

1. Förbered först och främst lampor, tillbehör och verktyg väl.
2. Använd en stjärnskrummejsel för att lossa strålkastaren och justera den till önskad belysningsvinkel (se fig.1), skruva sedan fast skruven ordentligt (se fig.2).
3. Vrid på skruvarna för att lossa fästet (se fig.3), justera det till lämplig vinkel och skruva sedan fast skruven ordentligt (se fig.4).

VÄGGMONTERING (FIG.5):

När du installerar strålkastaren måste du ta hänsyn till att rörelsesensorns övervakningsområde, beroende på på vilken höjd den är monterad, när maximalt 180° med en räckvidd på cirka 5 meter. Säkra apparaten enligt bilden.

Observera: Vid montering är det absolut nödvändigt att se till att inget vatten kommer in i belysningsenheten. Se till att monteringen sker på en plats skyddad från regn.

Rekommenderad monteringshöjd max 3 meter

Solpanel:

Solcellsmodulen är den elektriska kraftkällan för solcellslampan. Den omvandlar solljus till elektricitet och laddar batteriet. Vid montering av solpanelen, ta hänsyn till att solcellen kräver DIREKT SOLLJUS så mycket som möjligt. Ju längre solcellen utsätts för direkt solljus, desto längre kan lampan fungera. Solpanelen måste vara orienterad mot söder för att ta emot direkt solinstrålning.

VIKTIGT: Panelen måste få så mycket solljus som möjligt. Placera därför panelen på en solig plats där du kan nå minst 8 timmars solsken för att låta batteriet laddas: 8 timmars solsken gör att lampan kan laddas ordentligt för normal användning. Under vintermånaderna eller regniga dagar: projektorn laddar inte mycket eftersom solljuset inte kommer att vara tillräckligt kraftfullt för att ladda batteriet tillräckligt, det är därför normalt att ljuset håller mindre.

DRIFT

Liksom alla solcellslampor är denna lampa utrustad med en skymningsdetektor som gör det möjligt att:

- att stänga av under dagen för att ladda med solljus

- för att slå på automatiskt när solen går ner

Om du vill testa lampan måste du placera den i en mörk miljö för att verifiera att den tänds när strömbrytaren står på ON.

Vi råder dig att flytta strömbrytaren till OFF när du bestämmer dig för att du inte vill använda lampan under en längre period (till exempel på vintern), detta för att undvika att skada batteriet.

Spotlighten erbjuder dig 3 driftlägen:

1-rörelsesenrläge: när rörelse upptäcks i detekteringsområdet lyser spotlighten i 18 sekunder med maximal effekt. Sedan stängs den av

2-rörelsesensor + friljusläge: när en rörelse upptäcks i detekteringsområdet lyser spotlighten i 18 sekunder med maximal effekt. Så den förblir alltid på med en mycket lågre ljuseffekt (50 lumen).
3-Energisparläge: lampan lyser alltid med låg effekt (50 lumen). Rörelsedetektorn är avaktiverad. Detta läge sparar batteri.

För att välja mellan de tre olika lägena måste du upprepade gånger trycka på ON-OFF-knappen (5). Sekvensen är: AV – Läge 1 – Läge 2 – Läge 3 – AV

☞ LED PROJEKTOR NA SOLARNO POLNENJE Z ZAZNAVANJEM GIBANJA Ref. SL363 - MAYA XL

POMEMBNA OPOZORILA

Pozorno preberite opozorila in se za morebitne težave obrnite na Velamp ali specializirano osebje. Velamp zavrtača kakršno koli odgovornost, ki izhaja iz nepravilne uporabe ali poseganja v izdelek. Hraniti ločeno od vode in neposrednega dežja.

Vsakršno vzdrževanje ali čiščenje je treba izvajati s stikalom (5) v položaju IZKLOP

Ta izdelek vsebuje baterijo, ki je lahko škodljiva, če se sprosti v okolje: upoštevajte veljavne predpise za odstranjevanje.
Ko izdelek uporabite prvič, ga napolnite s popolnim ciklom polnjenja (24 ur): projektorja ne pustite izpraznjenega več kot 6 mesecev, sicer se baterija trajno poškoduje.
LED diode, ki jih ni mogoče zamenjati.
Zamenljiva baterija.
Svetlobnega žarka nikoli ne usmerjajte v oči ljudi: lahko povzroči začasno bleščanje.

☞ **LED PROJEKTOR NA SOLARNO POLNENJE Z ZAZNAVANJEM GIBANJA Ref. SL363 - MAYA XL**

TEHNIČNI PODATKI
Baterija: 3,7 V 4400 mAh Li-ion baterija
12W SMD LED
Trajanje osvetlitve (senzor gibanja): 18 sekund
Kot spremljanja: 180°
Razdalja zaznavanja: > 5 metrov
Vrsta zaščite: IP54
5,5 V 2.3W monokristalna sončna plošča

PREVIDNOSTNI UKREPI


Pred uporabo popolnoma napolnite izdelek.

Ko izdelka ne uporabljate, ga izklopite. Občasno polnite izdelek vsaj 8 ur, vsake tri mesece, ko ni v uporabi.

Za pravilno uporabo ne izpostavljajte neposredno vodi ali dežju. Idealna delovna temperatura je med -10°C in +40°C.

V primeru zloma ali nedelovanja izdelka ne odpirajte ali poskušajte popraviti.

OPIS DELOV:

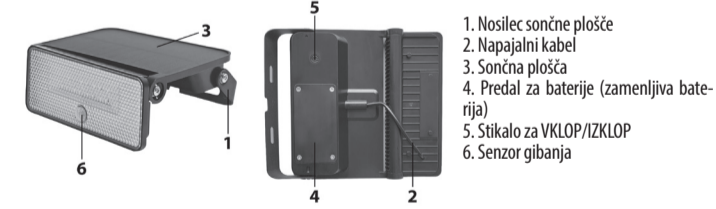

NAMESTITEV (FIG.1-2-3-4):

1. Najprej dobro pripravite svetilke, pribor in orodje.
2. Z izvijačem Phillips popustite žaromet in ga nastavite na želeni kot osvetlitve (glejte sliko 1), nato pa trdno privijte vijak (glejte sliko 2).
3. Z vrtenjem vijakov zrahljajte nosilec (glejte sliko 3), ga nastavite na ustrezen kot in nato varno privijte vijak (glejte sliko 4).

STENSKA MONTAŽA (FIG.5):

Pri vgradnji reflektorja morate upoštevati dejstvo, da območje nadzora senzorja gibanja, odvisno od višine na kateri je nameščen, doseže največ 180° z dosegom približno 5 metrov. Aparat pritrdite, kot je prikazano na sliki.

Pozor: Med montažo je nujno potrebno zagotoviti, da v svetilno enoto ne pride voda. Poskrbite, da bo montaža potekala na mestu, zaščitenem pred dežjem.

Priporočena višina namestitve največ 3 metre

Sončna celica:

Solarni modul je vir električne energije solarne svetilke. Sončno svetlobo pretvarja v elektriko in polni baterijo. Pri montaži solarne celice upoštevajte, da sončna celica potrebuje čim več NEPOSREDNE SONČNE SVETlosti. Dlje kot je sončna celica izpostavljena neposredni sončni svetlobi, dlje lahko svetilka deluje. Sončna plošča mora biti usmerjena proti jugu, tako da sprejema neposredno sončno sevanje.

POMEMBNO: Plošča mora prejeti čim več sončne svetlobe. Zato ploščo postavite na sončno mesto, kjer lahko dosežete vsaj 8 ur sonca, da se baterija lahko napolni:
8 ur sončne svetlobe bo svetilki omogočilo pravilno polnjenje za normalno uporabo.
V zimskih mesecih ali v deževnih dneh: projektor se ne bo veliko polnil, ker sončna svetloba ne bo dovolj močna, da bi dovolj napolnila baterijo, zato bo normalno, da svetloba traja manj.

DELOVANJE

Kot vse solarne svetilke je tudi ta svetilka opremljena z detektorjem mraka, ki omogoča:

- za izklop čez dan za polnjenje s sončno svetlobo

- da se samodejno vklopi, ko sonce zaide

Če želite preizkusiti žarnico, jo morate postaviti v temno okolje, da preverite, ali se vklopi, ko je stikalo v položaju ON.

Svetujemo vam, da premaknete stikalo v položaj OFF, ko se odločite, da svetilke ne želite uporabljati dlje časa (na primer pozimi), da ne poškodujete baterije.

Reflektor vam ponuja 3 načine delovanja:

1-način senzorja gibanja: ko je v območju zaznavanja zaznano gibanje, reflektor zasveti 18 sekund z največjo močjo. Potem se izklopi

2-senzor gibanja + način osvetlitve: ko je v območju zaznavanja zaznano gibanje, reflektor zasveti 18 sekund z največjo močjo. Tako vedno ostane prižgan pri veliko nižji svetlobni moči (50 lumnov).

3-Način varčevanja z energijo: lučka vedno sveti pri nizki moči (50 lumnov). Detektor gibanja je deaktiviran. Ta način varčuje z baterijo.

Za izbiro med tremi različnimi načini morate večkrat pritisniti tipko VKLOP-IZKLOP (5). Zaporedje je: IZKLOP – Način 1 – Način 2 – Način 3 – IZKLOP

ZAMENJAVA BATERIJE (FIG.6)

Če želite povečati avtonomijo projektorja, lahko za povečanje avtonomije zamenjate baterijo z 2400 mAh ali celo 3250 mAh Li-ion 18650 modelom.

Pozor: Pri menjavi baterije je potrebno stikalo (5) premakniti v položaj OFF.

Če želite zamenjati baterijo, napravo najprej odstranite s podstavka. Previdno odprite pokrov baterije (4). Odstrani baterijo iz predala in vstavite novo baterijo. Aparat ponovno sestavite po obratnem postopku.

Pozor: Ko priključite baterijo, preverite pravilno polariteto. V primeru nepravilne polarnosti se lahko naprava poškoduje.

ČIŠČENJE

Na senzorju gibanja ne bo prahu in usedlin, tako da ga občasno očistite s suho krpo ali toplo milnico. Prepričajte se tudi, da na solarni plošči ni umazanije in usedlin. Umazana sončna celica ne more popolnoma napolniti baterije. To lahko povzroči prezgodnje staranje baterije in nezanesljivo delovanje naprave.

SHRANJEVANJE

Sledite tem korakom, če želite svojo svetilko hraniti v zaprtih prostorih več kot dva ali tri dni, da ne poškodujete baterije:

1. Postavite stikalo (5) na OFF.

2. Svetilko in solarni modul shranjujte na mestu, kjer sta vsakodnevno izpostavljena sončni ali zunanji svetlobi. Baterija potrebuje svetlobo za ohranjanje napoljenosti med shranjevanjem.

3. Med daljšim shranjevanjem je treba enoto polniti vsake štiri mesece. Za največjo učinkovitost ga ne shranjujte dlje časa.

☞ NAPELEMES TÖLTŐ LED PROJEKTOR MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL Ref. SL363 – MAYA XL

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK
Olvassa el figyelmesen a figyelmeztetéseket, és bármilyen probléma esetén forduljon a Velamphoz vagy a szakemberhez.
A Velamp elhárít minden felelősséget, amely a termék nem megfelelő használatából vagy manipulációjából ered.
Tartsa távol víztől és közvetlen esőtől.
Minden karbantartási vagy tisztítási műveletet a kapcsoló (5) OFF állásában kell végrehajtani
Ez a termék akkumulátort tartalmaz, amely káros lehet, ha a környezetbe kerül: tartsa be a hatályos ártalmatlanítási előírásokat.
A termék első használatakor tegye ki egy teljes újratöltési ciklusnak (24 óra): ne hagyja a projektort lemerülten 6 hónapnál tovább, különben az akkumulátor maradandóan megsérül.
Nem cserélhető LED-ek.
Cserélhető akkumulátor.
Soha ne irányítsa a fénysugarat az emberek szemébe: átmeneti vakítást okozhat.

MŰSZAKI ADATOK
Akkumulátor: 3,7 V 4400 mAh Li-ion akkumulátor
12W SMD LED
Világítás időtartama (mozgásérzékelő): 18 másodperc
Megfigyelési szög: 180°
Érzékelési távolság: > 5 méter
Védettség típusa: IP54
5,5V 2.3W monokristályos napelem

ÓVINTÉZKEDÉSEK

Használat előtt teljesen töltsse fel a terméket.
Kapcsolja ki a terméket, ha nem használja. Rendszeresen töltsse fel a terméket legalább 8 órán keresztül, háromhavonta, amikor nem használja.
A helyes használat érdekében ne tegye ki közvetlenül víznek vagy esőnek. Az ideális munkahőmérséklet -10°C és +40°C között van.
Törés vagy működésképtelenség esetén ne nyissa fel, és ne kísérelje meg megjavítani a terméket.

ALKATRÉSZELEÍRÁS:



TELEPÍTÉS (1-2-3-4 ÁBRA):

1. Először is készítse elő jól a lámpákat, tartozékokat és szerszámokat.
2. Egy Phillips csavarhúzóval lazítsa meg a reflektort, és állítsa be a kívánt megvilágítási szögbe (lásd az 1. ábrát), majd szorosan rögzítse a csavart (lásd a 2. ábrát).
3. A csavarok forgatásával lazítsa meg a konzolt (lásd a 3. ábrát), állítsa be a megfelelő szögbe, majd szorosan rögzítse a csavart (lásd a 4. ábrát).

FALRA SZERELÉS (5. ÁBRA):

A spotlámpa felszereléskor figyelembe kell venni, hogy a mozgásérzékelő felületei területe a felszerelési magasságtól függően legfeljebb 180°-ot ér el, körülbelül 5 méteres hatótávolsággal. Rögzítse a készüléket az ábrán látható módon.

Figyelem: Az összeszerelés során feltétlenül ügyelni kell arra, hogy ne kerüljön víz a világítóegységbe. Ügyeljen arra, hogy az összeszerelés esőtől védett helyen történjen.

Javasolt beépítési magasság 3 méter max

Napelem:

A napelemes modul a napelemes lámpa elektromos áramforrása. A napfényt elektromos árammá alakítja és tölti az akkumulátort. A napelem felszerelésénél vegye figyelembe, hogy a napelem a lehető legnagyobb mértékben igényel KÖZVETLEN NAPFÉNYT. Minél tovább van kitéve a napelem közvetlen napsugárzásnak, annál tovább tud működni a lámpa. A napelemnek dél felé kell lennie, hogy közvetlen napsugárzást kapjon.

FONTOS: A panelnek a lehető legelőbb napfényt kell kapnia. Ezért helyezze a panelt napos helyre, ahol legalább 8 órányi napsütés érheti el, hogy az akkumulátor feltöltődhessen:
8 óra napsütés lehetővé teszi a lámpa megfelelő feltöltését normál használathoz.
Téli hónapokban vagy esős napokon: a kivetítő nem tölt sokat, mert a napfény nem elég erős az akkumulátor megfelelő feltöltéséhez, ezért normális, ha a fény kevesebb ideig tart.

MŰVELET

Mint minden napelemes lámpa, ez a lámpa is szűrőületérzékelővel van felszerelve, amely lehetővé teszi:

- napközben kikapcsolni, hogy napfénnel feltöltődjön

- automatikusan bekapcsol, amikor lemeget a nap

Ha tesztelni szeretné a lámpát, sőtét környezetbe kell helyezni, hogy ellenőrizze, bekapcsol-e, ha a kapcsoló ON állásban van.

Javasoljuk, hogy állítsa a kapcsolót OFF állásba, ha úgy dönt, hogy nem kívánja hosszabb ideig használni a lámpát (például télen), hogy elkerülje az akkumulátor károsodását.

A reflektor 3 üzemmódot kínál:

1-Mozgásérzékelő mód: ha mozgást érzékel az érzékelési területen, a reflektor 18 másodpercre maximális teljesítmény mellett világít. Aztán kikapcsol

2-Mozgásérzékelő + belső világítás mód: ha mozgást észlel az érzékelési területen, a reflektor 18 másodpercig világít maximális teljesítménnyel. Így mindig sokkal alacsonyabb fénykibocsátással (50 lumen) marad bekapcsolva.

3-Energiatakarékos üzemmód: a lámpa mindig alacsony teljesítményen (50 lumen) égve marad. A mozgásérzékelő ki van kapcsolva. Ez a mód kíméli az akkumulátort.

A három különböző üzemmód közötti választáshoz ismételten meg kell nyomnia az ON-OFF gombot (5). A sorrend a következő:
KI – 1. mód – 2. mód – 3. mód – KI

AKKUMULÁTOR CSERÉJE (6. ÁBRA)

Ha szeretné növelni a projektor autonómiáját, az autonómia növelése érdekében az akkumulátort 2400 mAh-s vagy akár 3250 mAh-s Li-ion 18650 modellre cserélheti.

Figyelem: Az akkumulátor cseréjekor a kapcsolót (5) OFF állásba kell állítani.

Az akkumulátor cseréjéhez először távolítsa el a készüléket az alapjáról. Óvatosan nyissa ki az akkumulátorfedeleet (4). Vegye ki az elemet a rekeszből, és helyezzen be egy új elemet. Szerelje össze a készüléket a fordított eljárás szerint.

Figyelem: Az akkumulátor csatlakoztatásakor ellenőrizze a helyes polaritást. Helytelen polaritás esetén a készülék megsérülhet.

TISZTÍTÁS

Tartsa a mozgásérzékelőt portól és lerakódásoktól mentesen, időnként száraz ruhával vagy meleg szappanos vízzel tisztítsa meg. Győződjön meg arról is, hogy a napelem mindig mentes a szennyeződésektől és lerakódásoktól. A koszos napelem nem tudja teljesen feltölteni az akkumulátort. Ez az akkumulátor idő előtti előregedéséhez és a készülék megbízhatatlan működéséhez vezethet.

TÁROLÁS

Kövesse az alábbi lépéseket, ha két-három napnál tovább szeretné bent tartani a lámpát, hogy elkerülje az akkumulátor károsodását:

1. Állítsa a kapcsolót (5) OFF állásba.

2. Tárolja a lámpát és a solármodult olyan helyen, ahol napi rendszerességgel ki vannak téve napfénynek vagy környezeti fénynek. Az akkumulátornak világításra van szüksége a töltés fenntartásához tárolás közben.

3. Hosszabb tárolás esetén a készüléket négyhavonta fel kell tölteni. A maximális hatékonyság érdekében ne tárolja hosszabb ideig.

☞ SOLÁRNÉ NABÍJENÝ LED PROJEKTOR S DETEKČÍ POHYBU Ref. SL363 - MAYA XL

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Pozorně si přečtěte varování a v případě jakýchkoli problémů kontaktujte společnost Velamp nebo specializovaný personál.
Velamp odmítá jakoukoli odpovědnost vyplývající z nesprávného použití nebo manipulace s výrobkem.
Chraňte před vodou a přímým deštěm.
Jakákoli údržba nebo čištění musí být prováděno s vypínačem (5) v poloze OFF
Tento výrobek obsahuje baterii, která může být škodlivá, pokud se dostane do životního prostředí: dodržujte platné předpisy pro likvidaci.
Při prvním použití výrobek podrobte úplnému nabíjecímu cyklu (24 hodin): Nenechávejte projektor vybitý déle než 6 měsíců, jinak se baterie trvale poškodí.
Nevyměnitelné LED diody.
Vyměnitelná baterie.
Nikdy nemířte světelným paprskem do očí lidí: mohlo by to způsobit dočasné oslnění.

TECHNICKÁ DATA
Baterie: Li-ion baterie 3,7V 4400mAh
12W SMD LED
Doba svícení (poohybový senzor): 18 sekund
Monitorovací úhel: 180°
Snímač vzdálenost: > 5 metrů
Typ ochrany: IP54
5,5V 2.3W monokristalický solární panel

OPATŘENÍ
Před použitím výrobek plně nabijte.
Pokud výrobek nepoužíváte, vypněte jej. Pokud produkt nepoužíváte, pravidelně jej nabíjejte po dobu nejméně 8 hodin, každé tři měsíce.
Pro správné použití nevystavujte přímo vodě nebo dešti. Ideální pracovní teplota je mezi -10°C a +40°C.
V případě rozbití nebo selhání funkce výrobek neotevírejte ani se nepokoušejte opravit.

POPIS DÍLŮ:



INSTALACE (OBR. 1-2-3-4):
1. Nejprve si dobře připravte lampy, příslušenství a nářadí.
2. Pomocí křížového šroubováku uvolněte reflektor a nastavte jej na požadovaný úhel osvětlení (viz obr. 1), poté pevně utáhněte šroub (viz obr. 2).
3. Otočením šroubu uvolněte držák (viz obr.3), nastavte jej do příslušného úhlu a poté šroub bezpečně utáhněte (viz obr.4).

MONTÁŽ NA STĚNU (OBR. 5):
Při instalaci bodového svítidla je třeba počítat s tím, že monitorovací oblast pohybového senzoru dosahuje v závislosti na výšce, ve které je namontován, maximálně 180° s dosahem cca 5 metrů. Zajistěte spotřebič, jak je znázorněno na obrázku.

Pozor: Při montáži je bezpodmínečně nutné zajistit, aby se do osvětlovací jednotky nedostala voda. Ujistěte se, že montáž probíhá na místě chráněném před deštěm.

Doporučená instalační výška max. 3 metry

Solární panel:

Solární modul je zdrojem elektrické energie solární lampy. Přeměňuje sluneční světlo na elektřinu a nabíjí baterii. Při montáži solárního panelu berte v úvahu, že solární článek vyžaduje v maximální možné míře PŘÍME SLUNEČNÍ SVĚTLO. Čím déle je solární článek vystaven přímému slunečnímu záření, tím déle je lampa schopna fungovat. Solární panel musí být orientován na jih, aby mohl přijímat přímé sluneční záření.

DŮLEŽITÉ: Panel musí dostat co nejvíce slunečního světla. Umístěte proto panel na slunné místo, kde budete mít alespoň 8 hodin slunečního svitu, aby se baterie mohla dobít:
8 hodin slunečního svitu umožní, aby se lampa správně nabíla pro běžné použití.
V zimních měsících nebo v deštivých dnech: projektor se nebude moc nabíjet, protože sluneční světlo nebude dostatečně silné, aby dobilo baterii dostatečně, je tedy normální, že světlo vydrží méně.

ÚKON

Jako všechny solární lampy je i tato lampa vybavena detektorem soumraku, který umožňuje:

- pro vypnutí během dne pro dobítí slunečním světlem

- pro automatické zapnutí při západu slunce

Pokud chcete lampu otestovat, musíte ji umístit do tmavého prostředí, abyste ověřili, že se rozsvítí, když je spínač v poloze ON.

Pokud se rozhodnete, že lampu nebudete delší dobu používat (například v zimě), doporučujeme vám přepnout vypínač do polohy OFF, aby nedošlo k poškození baterie.

VÝMĚNA BATERIE (OBR. 6)

Pokud chcete zvýšit autonomii projektoru, můžete pro zvýšení autonomie vyměnit baterii za model Li-ion 18650 s kapacitou 2400 mAh nebo dokonce 3250 mAh.

Pozor: Při výměně baterie je nutné posunout spínač (5) do polohy OFF.

Chcete-li vyměnit baterii, nejprve vyjměte zařízení ze základny. Opatrně otevřete kryt baterie (4). Vyjměte baterii z příhrádky a vložte novou baterii. Opačným postupem spotřebič znovu smontujte.

Pozor: Při připojování baterie zkontrolujte správnou polaritu. V případě nesprávné polarity může dojít k poškození spotřebiče.

ČIŠTĚNÍ

Udržujte snímač pohybu bez prachu a usazenin jeho občasným čištěním suchým hadříkem nebo teplou mýdlovou vodou. Také se ujistěte, že solární panel je vždy bez nečistot a usazenin. Znečištěný solární článek nemůže plně nabít baterii. To může vést k předčasnému stárnutí baterie a nespolehlivému provozu zařízení.

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Chcete-li lampu ponechat v interiéru déle než dva nebo tři dny, postupujte podle následujících kroků, aby nedošlo k poškození baterie:

1. Přepněte spínač (5) do polohy OFF.

2. Uchovávejte lampu a solární modul na místě, kde jsou denně vystaveny slunečnímu záření nebo okolnímu světlu. Baterie vyžaduje světlo, aby se během skladování udržela nabitá.

3. Během delšího skladování by se jednotka měla nabíjet každé čtyři měsíce. Pro maximální účinnost jej neskladujte na delší dobu.

☞ ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΩΡΤΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Αναφ. SL363 - MAYA XL

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Διαβάστε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις και για τυχόν προβλήματα επικοινωνήστε με τη Velamp ή με εξειδικευμένο προσωπικό.
Η Velamp δεν φέρει καμία ευθύνη που απορρέει από ακατάλληλη χρήση ή παραβίαση του προϊόντος.

Μακριά από νερό και άμεση βροχή. Οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού πρέπει να εκτελείται με το διακόπτη (5) στη θέση OFF Αυτό το προϊόν περιέχει μια μπαταρία που μπορεί να είναι επιβλαβής εάν απελευθερωθεί στο περιβάλλον: συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς απόρριψης. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το προϊόν, υποβλήστε το σε έναν πλήρη κύκλο επαναφόρτισης (24 ώρες): μην αφήνετε τον προβολέα αποφορτισμένο για περισσότερο από 6 μήνες, διαφορετικά η μπαταρία θα καταστραφεί μόνιμα. Μή αντικαταστάσιμα LED. Αντικαταστάσιμη μπαταρία. Ποτέ μην στρέψετε τη δέση φωτός στα μάτια των ανθρώπων: μπορεί να προκαλέσει προσωρινή αντανάκλαση.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μπαταρία: Μπαταρία Li-ion 3,7V 4400mAh 12W SMD LED Διάρκεια φωτισμού (αισθητήρας κίνησης): 18 δευτερόλεπτα Γωνία παρακολούθησης: 180° Απόσταση ανίχνευσης: > 5 μέτρα Τύπος προστασίας: IP54 Μονοκρυσταλλικό ηλιακό πάνελ 5,5V 2.3W

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ

Φορτίστε πλήρως το προϊόν πριν από τη χρήση. Απενεργοποιήστε το προϊόν όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Φορτίζετε περιοδικά το προϊόν για τουλάχιστον 8 ώρες, κάθε τρεις μήνες, όταν δεν χρησιμοποιείται. Για σωστή χρήση, μην την εκθέτετε απευθείας σε νερό ή βροχή. Η ιδανική θερμοκρασία εργασίας είναι μεταξύ -10°C και +40°C. Σε περίπτωση θραύσης ή αστοχίας λειτουργίας, μην ανοίξετε και μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το προϊόν.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ:

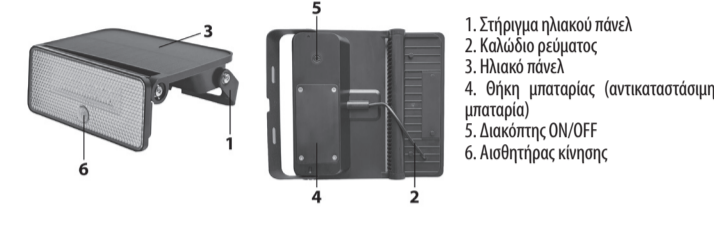

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΕΙΚ. 1- 2-3-4):

1. Πρώτα από όλα, προετοιμάστε καλά τις λάμπες, τα αξεσουάρ και τα εργαλεία.
2. Χρησιμοποιήστε ένα κατασβίδι Phillips για να χαλαρώσετε τον προβολέα και να τον προσαρμόσετε στην επιθυμητή γωνία φωτισμού (βλ. εικ. 1) και, στη συνέχεια, στερεώστε καλά τη βίδα (βλ. εικ. 2).
3. Περιτρέψτε τις βίδες για να χαλαρώσετε το στήριγμα (βλ. εικ. 3), προσαρμόστε το στην κατάλληλη γωνία και, στη συνέχεια, στερεώστε καλά τη βίδα (βλ. εικ. 4).

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΙΧΟΥ (ΕΙΚ.5):

Κατά την εγκατάσταση του προβολέα πρέπει να λάβετε υπόψη το γεγονός ότι η περιοχή παρακολούθησης του αισθητήρα κίνησης, ανάλογα με το ύψος στο οποίο είναι τοποθετημένος, φτάνει το μέγιστο τις 180° με εμβέλεια περίπου 5 μέτρα. Ασφαλίστε τη συσκευή όπως φαίνεται στην εικόνα.

Προσοχή: Κατά τη συναρμολόγηση είναι απολύτως απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό στη μονάδα φωτισμού. Βεβαιωθείτε ότι η συναρμολόγηση πραγματοποιείται σε μέρος προστατευμένο από τη βροχή.

Συνιστούμενο ύψος εγκατάστασης 3 μέτρα μέγιστο

Ηλιακό πάνελ:

Η ηλιακή μονάδα είναι η πηγή ηλεκτρικής ενέργειας του ηλιακού λαμπτήρα. Μετατρέπει το ηλιακό φως σε ηλεκτρική ενέργεια και φορτίζει την μπαταρία. Κατά την τοποθέτηση του ηλιακού πάνελ, λάβετε υπόψη ότι η ηλιακή κυψέλη απαιτεί ΑΜΕΣΗ ΗΛΙΟΦΩΣ όσο το δυνατόν περισσότερο. Όσο περισσότερο εκτίθεται το ηλιακό στοιχείο στο άμεσο ηλιακό φως, τόσο περισσότερο είναι σε θέση να λειτουργήσει ο λαμπτήρας. Το ηλιακό πάνελ πρέπει να είναι προσανατολισμένο προς το νότο, έτσι ώστε να δέχεται άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο πίνακας πρέπει να δέχεται όσο το δυνατόν περισσότερο ηλιακό φως. Επομένως, τοποθετήστε το πάνελ σε ένα ηλιόλουστο μέρος, όπου μπορείτε να φτάσετε τουλάχιστον 8 ώρες ηλιοφάνειας για να επιτρέψετε στην μπαταρία να επαναφορτιστεί:

8 ώρες ηλιοφάνειας θα επιτρέψουν στη λάμπα να φορτιστεί σωστά για κανονική χρήση.

Τους χειμερινούς μήνες ή τις βροχερές μέρες, ο προβολέας δεν θα φορτίζει πολύ επειδή το ηλιακό φως δεν θα είναι αρκετά ισχυρό για να επαναφορτίσει την μπαταρία επαρκώς, επομένως θα είναι φυσιολογικό το φως να διαρκεί λιγότερο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Όπως όλοι οι ηλιακοί λαμπτήρες, έτσι και αυτός ο λαμπτήρας είναι εξοπλισμένος με ανιχνευτή λυκόφωτος που του επιτρέπει:

- να απενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας για να επαναφορτιστεί με το φως του ήλιου

- για αυτόματη ενεργοποίηση όταν δει ο ήλιος

Εάν θέλετε να δοκιμάσετε τη λάμπα, πρέπει να την τοποθετήσετε σε σκοτεινό περιβάλλον για να βεβαιωθείτε ότι ανάβει όταν ο διακόπτης είναι στη θέση ON.

Σας συμβουλεύουμε να μετακινήσετε το διακόπτη στη θέση OFF όταν αποφασίσετε ότι δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λάμπα για μεγάλο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα το χειμώνα), για να αποφυγείτε την καταστροφή της μπαταρίας.

Το spot σας προσφέρει 3 τρόπους λειτουργίας:

1-Λειτουργία αισθητήρα κίνησης: όταν ανιχνεύεται κίνηση στην περιοχή ανίχνευσης, ο προβολέας ανάβει για 18 δευτερόλεπτα στη μέγιστη ισχύ. Μετά σβήνει.
2-Αισθητήρας κίνησης + λειτουργία ευγενικού φωτός: όταν ανιχνεύεται κίνηση στην περιοχή ανίχνευσης, ο προβολέας ανάβει για 18 δευτερόλεπτα στη μέγιστη ισχύ. Έτσι, παραμένει πάντα αναμμένο με πολύ χαμηλότερη απόδοση φωτός (50 lumen).
3-Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: το φως παραμένει πάντα αναμμένο σε χαμηλή ισχύ (50 lumens). Ο ανιχνευτής κίνησης είναι απενεργοποιημένος. Αυτή η λειτουργία εξοικονομεί μπαταρία.

Για να επιλέξετε μεταξύ των τριών διαφορετικών λειτουργιών, πρέπει να πατήσετε επανειλημμένα το κουμπί ON-OFF (5). Η σειρά είναι: OFF – Mode 1 – Mode 2 – Mode 3 - OFF

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΕΙΚ.6)

Εάν θέλετε να αυξήσετε την αυτονομία του προβολέα, μπορείτε να αντικαταστήσετε την μπαταρία με ένα μοντέλο Li-ion 18650 2400 mAh ή ακόμα και 3250 mAh για να αυξήσετε την αυτονομία.

Προσοχή: Κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας, είναι απαραίτητο να μετακινήσετε το διακόπτη (5) στη θέση OFF. Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία, αφαιρέστε πρώτα τη συσκευή από τη βάση της. Ανοίξτε προσεκτικά το κάλυμμα της μπαταρίας (4). Αφαιρέστε την μπαταρία από τη θήκη και τοποθετήστε μια νέα μπαταρία. Συναρμολογήστε ξανά το συσκευή ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία.

Προσοχή: Κατά τη σύνδεση της μπαταρίας, ελέγξτε τη σωστή πολικότητα. Σε περίπτωση λανθασμένης πολικότητας, η συσκευή μπορεί να καταστραφεί.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Διατηρήστε τον αισθητήρα κίνησης απαλλαγμένο από σκόνη και ιζήματα καθαρίζοντάς τον περιστασιακά με ένα στεγνό πανί ή ζεστό αποουονέρο. Βεβαιωθείτε επίσης ότι το ηλιακό πάνελ είναι πάντα απαλλαγμένο από βρωμιά και ιζήματα. Ένα βρώμικο ηλιακό στοιχείο δεν μπορεί να φορτίσει πλήρως την μπαταρία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη γήρανση της μπαταρίας και αναξιόπιστη λειτουργία της συσκευής.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα εάν θέλετε να διατηρήσετε τη λάμπα σας σε εσωτερικό χώρο για περισσότερες από δύο ή τρεις ημέρες, για να αποφύγετε την καταστροφή της μπαταρίας:

1. Τοποθετήστε το διακόπτη (5) στη θέση OFF.

2. Αποθηκεύστε τη λάμπα και την ηλιακή μονάδα όπου εκτίθενται στο ηλιακό φως ή στο φως του περιβάλλοντος σε καθημερινή βάση. Η μπαταρία χρειάζεται φως για να διατηρήσει τη φόρτιση κατά την αποθήκευση.

3. Κατά την εκτεταμένη αποθήκευση, η μονάδα θα πρέπει να φορτίζεται κάθε τέσσερις μήνες. Για μέγιστη απόδοση, μην το αποθηκεύετε για μεγάλες χρονικές περιόδους.

☑ **LED PROJEKTOR NA SOLARNO PUNJENJE S DETEKCIJOM POKRETA Ref. SL363 - MAYA XL**

ΒΑΖΝΑ UΠOΖOΡENJA

Pažljivo pročitajte upozorenja i za sve probleme kontaktirajte Velamp ili specijalizirano osoblje. Velamp odbija svaku odgovornost koja proizilazi iz nepravilne uporabe ili diranja proizvoda. Držati dalje od vode i izravne kiše. Svaki postupak održavanja ili čišćenja mora se izvoditi s prekidačem (5) u položaju OFF. Ovaj proizvod sadrži bateriju koja može biti štetna ako se ispusti u okoliš: pridržavajte se važećih propisa za odlaganje.

Kad prvi put koristite proizvod, podvrgnite ga potpunom ciklusu ponovnog punjenja (24 sata): ne ostavljajte projektor ispražnjen dulje od 6 mjeseci, inače će se baterija trajno oštetiti. Nezamjenjive LED diode. Zamjenjiva baterija.

Nikada ne usmjeravajte snop svjetla u oči ljudi: to može izazvati privremeni odsjaj.

TEHNIČKI PODACI

Baterija: 3.7V 4400mAh Li-ion baterija 12W SMD LED Trajanje osvjetljenja (senzor pokreta): 18 sekundi Kut praćenja: 180° Udaljenost osjeta: >5 metara Vrsta zaštite: IP54 5,5V 2.3W monokristalni solarni panel


MJERE PREDOSTROŽNOSTI

Potpuno napunite proizvod prije upotrebe.

Isključite proizvod kada se ne koristi. Povremeno punite proizvod najmanje 8 sati, svaki tri mjeseca, kada nije u upotrebi.

Za ispravnu uporabu, ne izlažite izravno vodi ili kiši. Idealna radna temperatura je između -10°C i +40°C. U slučaju loma ili kvara, nemojte otvarati niti pokušavati popraviti proizvod.

OPIS DIJELOVA:

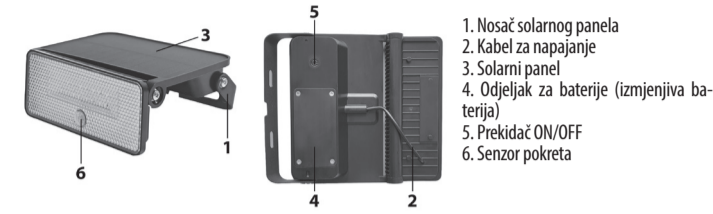

INSTALACIJA (SL.1-2-3-4):

1. Prije svega dobro pripremite lampe, pribor i alat.
2. Pomoću križnog odvijača otpustite reflektor i namjestite ga na željeni kut osvjetljenja (pogledajte sl. 1), a zatim čvrsto pričvrstite vijak (pogledajte sl. 2).
3. Okretanjem vijaka olabavite držač (pogledajte sl. 3), namjestite ga na odgovarajući kut i zatim čvrsto pričvrstite vijak (pogledajte sl. 4).

MONTAŽA NA ZID (SL.5):

Prilikom postavljanja reflektora morate uzeti u obzir činjenicu da područje nadzora senzora kretanja, ovisno o visini na kojoj je postavljen, doseže najviše 180° s dometom od približno 5 metara. Učvrstite uređaj kao što je prikazano na slici.

Pažnja: Tijekom sastavljanja apsolutno je potrebno osigurati da voda ne uđe u rasvjetnu jedinicu. Pobrinite se da se sastavljanje odvija na mjestu zaštićenom od kiše.

Preporučena visina ugradnje 3 metra max

Solarni panel:

Solarni modul je izvor električne energije solarne svjetiljke. Pretvara sunčevu svjetlost u električnu energiju i puni bateriju. Prilikom postavljanja solarne ploče, vodite računa da solarma čelija zahtijeva što više IZRAVNE SUNČEVE SVJETLOSTI. Što je solarma čelija dulje izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti, svjetiljka može dulje raditi. Solarma ploča mora biti okrenuta prema jugu kako bi primala izravno sunčevo zračenje.

VAŽNO: Ploča mora dobiti što više sunčeve svjetlosti. Stoga postavite ploču na sunčano mjesto, gdje možete postići najmanje 8 sunčanih sati kako biste omogućili punjenje baterije:
8 sati sunčeve svjetlosti omogućit će lampi pravilno punjenje za normalnu upotrebu.
U zimskim mjesecima ili za kišnih dana: projektor se neće puno puniti jer sunčeva svjetlost neće biti dovoljno jaka da dovoljno napuni bateriju, stoga je normalno da svjetlost kraće traje.

RAD

Kao i sve solarne svjetiljke, ova svjetiljka je opremljena detektorom sumraka koji joj omogućuje:

- za isključivanje tijekom dana za punjenje sunčevom svjetlošću

- da se automatski uključi kada sunce zađe

Ako želite testirati lampu, morate je staviti u tamno okruženje kako biste provjerili uključuje li se kada je prekidač postavljen na ON.

Savjetujemo vam da pomaknete prekidač na OFF kada odlučite da ne želite koristiti lampu dulje vrijeme (na primjer zimi), to je kako biste izbjegli oštećenje baterije.

Reflektor vam nudi 3 načina rada:

1-Motion Senzor načina rada: kada se otkrije kretanje u području detekcije, reflektor svijetli 18 sekundi maksimalnom snagom. Zatim se gasi

2-senzor pokreta + način rada dodatnog svjetla: kada se detektira pokret u području detekcije, reflektor svijetli 18 sekundi maksimalnom snagom. Stoga uvijek ostaje upaljen pri puno nižem svjetlu (50 lumena).

3-Način uštede energije: svjetlo uvijek ostaje upaljeno pri niskoj snazi (50 lumena). Detektor pokreta je deaktiviran. Ovaj način rada štedi bateriju.

Za odabir između tri različita načina rada morate više puta pritisnuti tipku ON-OFF (5). Redoslijed je: ISKLJUČENO – Način 1 – Način 2 – Način 3 - ISKLJUČENO

ZAMJENA BATERIJE (SL.6)

Ako želite povećati autonomiju projektora, možete zamijeniti bateriju Li-ion 18650 modelom od 2400 mAh ili čak 3250 mAh za povećanje autonomije.

Pažnja: Prilikom zamjene baterije potrebno je pomaknuti prekidač (5) u položaj OFF.

Za zamjenu baterije prvo uklonite uređaj iz baze. Pažljivo otvorite poklopac baterije (4). Izvadite bateriju iz pretinca i umetnite novu bateriju. Ponovno sastavite uređaj slijedeći obrnuti postupak.

Pažnja: Prilikom spajanja baterije provjerite ispravan polaritet. U slučaju pogrešnog polariteta uređaj se može oštetiti.

ČIŠĆENJE

Čuvajte senzor kretanja od prašine i naslaga tako da ga povremeno čistite suhom krpom ili toplom sapunicom. Također pazite da na solarnoj ploči uvijek nema prijavštine i naslaga. Prijava solarma čelija ne može u potpunosti napuniti bateriju. To može dovesti do preranog starenja baterije i nepouzdanog rada uređaja.

SKLADIŠTENJE

Slijedite ove korake ako svoju svjetiljku želite držati u kući dulje od dva ili tri dana kako biste izbjegli oštećenje baterije:

1. Postavite prekidač (5) na OFF.

2. Pohranite svjetiljku i solarni modul na mjesto gdje su svakodnevno izloženi sunčevoj ili ambijentalnoj svjetlosti. Baterija zahtijeva svjetlo za održavanje napunjenosti tijekom skladištenja.

3. Tijekom dužeg skladištenja, jedinicu treba puniti svaka četiri mjeseca. Za maksimalnu učinkovitost nemojte ga čuvati dulje vrijeme.

IT **INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE**

Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)” Il simbolo del casonnetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettotecnici ed elettronici.”

☒ In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m2 è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Velamp Industries s.r.l. ha scelto di aderire al Consorzio ECOPEd - Consorzio nazionale per la gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e di pile e accumulatori (Ri.P.A.) - primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.

CONDIZIONI DELLA GARANZIA

ATTENZIONE: La garanzia non è valida senza lo scontrino fiscale o la fattura di acquisto.

CLAUSOLE E GARANZIA

1. L'apparecchio è garantito per 24 mesi – salvo estensione – dalla data di acquisto contro difetti di materiale e fabbricazione.
2. Sono escluse dalla garanzia le parti estetiche, le batterie, le manopole, i led, le lampadine, le parti asportabili soggetti ad usura, i danni provocati da incuria, uso, installazione errata o impropria non conforme alle avvertenze riportate sul libretto di istruzioni o comunque causati da fenomeni estranei al normale funzionamento dell'apparecchio. In particular modo, ed a titolo di esempio, si fa espressamente notare che il fatto di tagliare il cavo di alimentazione del trasformatore o il fatto di dimenticare di ricaricare le batterie al piombo dei prodotti che ne fanno uso fanno decadere di fatto la garanzia.
3. La garanzia decade qualora l'apparecchio sia stato manomesso o riparato da personale non autorizzato.
4. Per garanzia si intende la sostituzione o la riparazione dei componenti riconosciuti come difetti di fabbrica, compresa la manodopera necessaria.
5. A discrezione da parte di Velamp Industries srl potrà essere sostituita l'intera apparecchiatura con lo stesso modello o prodotto alternativo, senza che ciò costituisca prolungamento della garanzia.
6. E escluso il risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi natura a persone o cose, per l'uso o la sospensione d'uso dell'apparecchio
7. In ogni caso le spese e i rischi del trasporto sono a carico dell'acquirente

GB **INFORMATION TO USERS OF HOUSEHOLD EQUIPMENT**

Pursuant to art. 26 of Legislative Decree 14 March 2014, n. 49 “Implementation of Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)” The symbol of the crossed-out wheelee bin shown on the equipment or on its packaging indicates that the product must be collected separately from the others at the end of its useful life waste. The user must, therefore, deliver the equipment that has reached the end of its life to the appropriate municipal centers for the separate collection of electrotechnical and electronic waste.”

☒ As an alternative to self-management, it is possible to deliver the equipment you wish to dispose of to the retailer, when purchasing new equipment of an equivalent type. At electronic product retailers with a sales area of at least 400 m2 it is also possible to deliver electronic products to be disposed of that are smaller than 25 cm in size free of charge, with no obligation to purchase. Adequate separate collection for the subsequent sending of the decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes to avoiding possible negative effects on the environment and health and promotes the reuse and/or recycling of the materials it is made of the equipment. Illegal disposal of the product by the user entails the application of the sanctions referred to in current legislation. Velamp Industries s.r.l. has chosen to join the ECOPEd Consortium - National Consortium for the management of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and batteries and accumulators (Ri.P.A.) - primary collective system which guarantees consumers the correct treatment and recovery of WEEE and the promotion of policies aimed at environmental protection.

WARRANTY CONDITIONS

ATTENTION: The guarantee is not valid without the receipt or purchase invoice.

CLAUSES AND WARRANTY

1. The appliance is guaranteed for 24 months – unless extended – from the date of purchase against material and manufacturing defects.
2. Aesthetic parts, batteries, knobs, LEDs, bulbs, removable parts subject to wear, damage caused by negligence, use, incorrect or improper installation not compliant with the warnings in the instruction booklet are excluded from the warranty, or in any case caused by phenomena unrelated to the normal functioning of the appliance. In particular, and by way of example, it is expressly noted that cutting the transformer power cable or forgetting to recharge the lead batteries of the products that use them effectively voids the warranty.
3. The warranty becomes void if the appliance has been tampered with or repaired by unauthorized personnel.
4. Warranty means the replacement or repair of components recognized as manufacturing defects, including necessary labor.
5. At Velamp Industries srl's discretion, the entire equipment may be replaced with the same model or alternative product, without this constituting an extension of the warranty.
6. Compensation for direct or indirect damage of any nature to people or things due to the use or suspension of use of the appliance is excluded.
7. In any case, transport costs and risks are borne by the buyer

FR **INFORMATION AUX UTILISATEURS D'ÉQUIPEMENTS MÉNAGERS**

Conformément à l’art. 26 du décret législatif du 14 mars 2014, n. 49 « Mise en œuvre de la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) » Le symbole de la poubelle barrée figurant sur l'équipement ou sur son emballage indique que le produit doit être collecté séparément des autres au déchets en fin de vie utile. L'utilisateur doit donc remettre le matériel arrivé en fin de vie aux centres communaux compétents pour la collecte sélective des déchets électrotechniques et électroniques.

☒ Comme alternative à l'autogestion, il est possible de livrer le matériel dont vous souhaitez vous débarrasser au détaillant, lors de l'achat d'un nouveau matériel de type équivalent. Chez les détaillants de produits électroniques disposant d'une surface de vente d'au moins 400 m2, il est également possible de livrer gratuitement et sans obligation d'achat des produits électroniques à éliminer dont les dimensions sont inférieures à 25 cm. Une collecte sélective adéquate pour l'envoi ultérieur des équipements mis hors service au recyclage, au traitement et à une élimination respectueuse de l'environnement contribue à éviter d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé et favorise la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux dont sont constitués les équipements. L'élimination illégale du produit par l'utilisateur entraîne l'application des sanctions prévues par la législation en vigueur. Velamp Industries s.r.l. a choisi de rejoindre le Consortium ECO-PED - Consortium National pour la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et des piles et accumulateurs (Ri.P.A.) - système collectif primaire qui garantit aux consommateurs le traitement et la valorisation corrects des DEEE et la promotion de politiques visant à la protection de l'environnement.

CONDITIONS DE GARANTIE

ATTENTION: La garantie n'est pas valable sans le reçu ou la facture d'achat.

CLAUSES ET GARANTIE

1. L'appareil est garanti 24 mois – sauf prolongation – à compter de la date d'achat contre les défauts de matériaux et de fabrication.
2. Les pièces esthétiques, les piles, les boutons, les LED, les ampoules, les pièces amovibles sujettes à l'usure, les dommages causés par la négligence, l'utilisation, une installation incorrecte ou inappropriée non conforme aux avertissements du livret d'instructions sont exclus de la garantie ou en tout cas causés, par des phénomènes étrangers au fonctionnement normal de l'appareil. En particulier et à titre d'exemple, il est expressément noté que couper le câble d'alimentation du transformateur ou oublier de recharger les batteries au plomb des produits qui les utilisent annule de fait la garantie.
3. La garantie devient nulle si l'appareil a été altéré ou réparé par du personnel non autorisé.
4. La garantie désigne le remplacement ou la réparation des composants reconnus comme défauts de fabrication, y compris la main d'œuvre nécessaire.
5. À la discrétion de Velamp Industries srl, l'ensemble de l'équipement peut être remplacé par le même modèle ou un produit alternatif, sans que cela ne constitue une extension de la garantie.
6. L'indemnisation des dommages directs ou indirects de toute nature causés à des personnes ou à des choses dus à l'utilisation ou à la suspension de l'utilisation de l'appareil est exclue.
7. En tout état de cause, les frais et risques du transport sont à la charge de l'acheteur.

ES **INFORMACIÓN A USUARIOS DE EQUIPOS DEL HOGAR**

De conformidad con el art. 26 del Decreto Legislativo de 14 de marzo de 2014, n. 49 “Implementación de la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)” El símbolo del contenedor con ruedas tachado que aparece en el equipo o en su embalaje indica que el producto debe recogerse por separado de los demás en el final de su vida útil. El usuario deberá, por tanto, entregar el equipo que haya llegado al final de su vida útil en los centros municipales correspondientes para la recogida selectiva de residuos electrotécnicos y electrónicos.”

☒ Como alternativa a la autogestión, es posible entregar el equipo que desea deshacerse al minorista, al adquirir un equipo nuevo de tipo equivalente. En los comercios minoristas de productos electrónicos con una superficie de venta de al menos 400 m2 también es posible entregar productos electrónicos para su eliminación de tamaño inferior a 25 cm de forma gratuita y sin obligación de compra. Una adecuada recogida selectiva para el posterior envío de los equipos fuera de servicio para su reciclaje, tratamiento y eliminación compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y promueve la reutilización y/o el reciclaje de los materiales con los que están fabricados los equipos. La eliminación ilegal del producto por parte del usuario conlleva la aplicación de las sanciones previstas en la legislación vigente. Industrias Velamp s.r.l. ha optado por unirse al Consorcio ECOPEd - Consorcio Nacional para la gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y de pilas y acumuladores (Ri.P.A.) - sistema colectivo primario que garantiza a los consumidores el correcto tratamiento y valorización de los RAEE y la promoción de políticas dirigido a la protección del medio ambiente.

CONDICIONES DE GARANTÍA

ATENCIÓN: La garantía no es válida sin el recibo o factura de compra.

CLÁUSULAS Y GARANTÍA

1. El aparato tiene una garantía de 24 meses (a menos que se prorrogue) a partir de la fecha de compra contra defectos de material y fabricación.
2. Quedan excluidos de la garantía las piezas estéticas, baterías, mandos, LED, bombillas, piezas desmontables sujetas a desgaste, daños causados por negligencia, uso, instalación incorrecta o inadecuada que no cumpla con las advertencias del manual de instrucciones o en cualquier caso causados. por fenómenos ajenos al funcionamiento normal del aparato. En particular, y a modo de ejemplo, se hace constar expresamente que cortar el cable de alimentación del transformador o olvidar recargar las baterías de plomo de los productos que las utilizan efectivamente anula la garantía.
3. La garantía quedará anulada si el aparato ha sido manipulado o reparado por personal no autorizado.
4. Garantía significa el reemplazo o reparación de componentes reconocidos como defectos de fabricación, incluida la mano de obra necesaria.
5. A criterio de Velamp Industries srl, todo el equipo podrá ser reemplazado por el mismo modelo o producto alternativo, sin que esto constituya una extensión de la garantía.
6. Queda excluida la indemnización por daños directos o indirectos de cualquier naturaleza a personas o cosas debido al uso o suspensión de uso del aparato.
7. En cualquier caso, los gastos y riesgos del transporte corren a cargo del comprador.

DE **INFORMATIONEN FÜR BENUTZER VON HAUSHALTSGERÄTEN**

Gemäß Art. 26 des Gesetzesdekrets vom 14. März 2014, Nr. 49 „Umsetzung der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)“ Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt getrennt von den anderen am Ort gesammelt werden muss Abfall am Ende seiner Nutzungsdauer. Der Benutzer muss daher das Gerät, das das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, bei den entsprechenden städtischen Zentren zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronikschrott abgeben.“

☒ Als Alternative zur Selbstverwaltung besteht die Möglichkeit, die zu entsorgenden Geräte beim Kauf neuer Geräte gleicher Art beim Händler abzugeben. Bei Elektrofachhändlern mit einer Verkaufsfäche

ανακύκλωση των υλικών που κατασκευάζονται από τον εξοπλισμό. Η παράνομη απόρριψη του προϊόντος από τον χρήστη συνεπάγεται την εφαρμογή των κυρώσεων που αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία. Velamp Industries s.r.l. επέλεξε να συμμετάσχει στην Κοινοπραξία ECOPEP - Εθνική Κοινοπραξία για τη διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE) και μπαταριών και συσσωρευτών (Ri.P.A.) - πρωτεύον συλλογικό σύστημα που εγγυάται στους καταναλωτές τη σωστή επεξεργασία και ανάκτηση των ΑΗΗΕ και την προώθηση πολιτικών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγύηση δεν ισχύει χωρίς την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς.

ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

1. Η συσκευή είναι εγγυημένη για 24 μήνες – εκτός εάν παραταθεί – από την ημερομηνία αγοράς έναντι ελαττωμάτων υλικού και κατασκευής.
2. Αισθητικά εξαρτήματα, μπαταρίες, πόμολα, LED, λαμπτήρες, αφαιρούμενα μέρη που υπόκεινται σε φθορά, ζημιές που προκαλούνται από αμέλεια, χρήση, λανθασμένη ή ακατάλληλη εγκατάσταση που δεν συμμορφώνονται με τις προειδοποιήσεις στο φυλλάδιο οδηγιών εξαιρούνται από την εγγύηση ή σε κάθε περίπτωση προκαλούνται από φαινόμενα που δεν σχετίζονται με την κανονική λειτουργία της συσκευής. Ειδικότερα, και ενδεικτικά, σημειώνεται ρητά ότι το να κόψετε το καλώδιο τροφοδοσίας του μετασχηματιστή ή να ξεχάσετε να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες μολύβδου των προϊόντων που τις χρησιμοποιούν ακυρώνει ουσιαστικά την εγγύηση.
3. Η εγγύηση ακυρώνεται εάν η συσκευή έχει παραβιαστεί ή επισκευαστεί από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
4. Εγγύηση σημαίνει την αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτημάτων που αναγνωρίζονται ως κατασκευαστικά ελαττώματα, συμπεριλαμβανομένης της απαραίτητης εργασίας.
5. Κατά την κρίση της Velamp Industries srl, ολόκληρος ο εξοπλισμός μπορεί να αντικατασταθεί με το ίδιο μοντέλο ή εναλλακτικό προϊόν, χωρίς αυτό να αποτελεί επέκταση της εγγύησης.
6. Αποζημίωση για άμεση ή έμμεση ζημιά οποιασδήποτε φύσης σε άτομα ή πράγματα λόγω χρήσης ή αναστολής χρήσης της συσκευής αποκλείεται.
7. Σε κάθε περίπτωση τα μεταφορικά έξοδα και οι κίνδυνοι βαρύνουν τον αγοραστή

OBAVIJEST ZA KORISNIKE KUĆANSKE OPREME

 Sukladno čl. 26. Zakonske uredbe od 14. ožujka 2014., br. 49 "Provedba Direktive 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE)" Simbol prekrizižene kante za smeće prikazan na opremi ili pakiranju označava da se proizvod mora sakupljati odvojeno od ostalih na otpad na kraju svog korisnog životnog vijeka. Korisnik je stoga dužan dotrajalu opremu predati odgovarajućim komunalnim centrima za odvojeno prikupljanje elektrotehničkog i elektroničkog otpada."

Kao alternativa samoupravljanju, moguće je opremu koju želite zbrinuti isporučiti trgovcu, pri kupnji nove opreme jednakog tipa. Kod trgovaca elektroničkim proizvodima s prodajnom površinom od najmanje 400 m² moguće je besplatno, bez obveze otkupa, dostaviti i elektroničke proizvode veličine manje od 25 cm za zbrinjavanje. Odgovarajuće odvojeno prikupljanje za naknadno slanje povučene opreme na recikliranje, obradu i ekološki prihvatljivo zbrinjavanje doprinosi izbjegavanju mogućih negativnih učinaka na okoliš i zdravlje te potiče ponovnu upotrebu i/ili recikliranje materijala od kojih je oprema napravljena. Nezakonito odlaganje proizvoda od strane korisnika povlači za sobom primjenu sankcija iz važećeg zakonodavstva. Velamp Industries s.r.l. odlučila se pridružiti ECOPEP konzorciju - Nacionalnom konzorciju za gospodarenje otpadnom električnom i elektroničkom opremom (WEEE) te baterijama i akumulatorima (Ri.P.A.) - primarnim kolektivnim sustavom koji potrošačima jamči ispravno postupanje i uporabu WEEE i promicanje politika usmjerena na zaštitu okoliša.

UVJETI JAMSTVA

PAŽNJA: Jamstvo ne vrijedi bez računa ili računa.

KLAUZULE I JAMSTVO

1. Jamstvo za uređaj je 24 mjeseca – osim ako nije proizvedeno – od datuma kupnje za materijalne i proizvodne greške.
2. Iz jamstva su isključeni estetski dijelovi, baterije, gumbi, LED diode, žarulje, uklonjivi dijelovi koji su podložni habanju, oštećenjima uzrokovanim nemanom, upotrebom, neispravnom ili neprikladnom ugradnjom koja nije u skladu s upozorenjima u knjižici s uputama. ili u bilo kojem slučaju uzrokovana pojavama koje nisu povezane s normalnim radom uređaja. Posebno, kao primjer, izričito je napomenuto da rezanje kabela za napajanje transformatora ili zaboravljanje ponovnog punjenja olovnih baterija proizvoda koji ih učinkovito koriste poništava jamstvo.
3. Jamstvo prestaje važiti ako je uređaj dirao ili ga je popravljalo neovlašteno osoblje.
4. Jamstvo znači zamjenu ili popravak komponenti koje su prepoznate kao proizvodne greške, uključujući potreban rad.
5. Prema odluci Velamp Industries srl, cijela oprema može biti zamijenjena istim modelom ili alternativnim proizvodom, a da to ne predstavlja produženje jamstva.
6. Naknada za izravnu ili neizravnu štetu bilo koje prirode nanесenu ljudima ili stvarima uslijed uporabe ili obustave uporabe uređaja je isključena.
7. U svakom slučaju troškove transporta i rizike snosi kupac



Comunque luce
Light wherever-whenever

Distribuito da: VELAMP INDUSTRIES SRL
Viale Italia 59 – 20094 Corsico (MI) Italy
info@velamp.com – www.velamp.com